

СтройРеанимация

группа компаний



от 1400...1600

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ



Головной офис:

198095, Санкт-Петербург,
ул. Швецова, 41
т. +7 (812) 449-97-17
ф. +7 (812) 449 19-11
отдел продаж:
8 (800) 700-53-19
info@srmed.ru

srmed.ru

Представительство в Москве

т. +7 (495) 662-34-81
ф. +7 (495) 662-34-01
trollmed@srmed.ru

Группа компаний «СтройРеанимация» предлагает полный пакет услуг по модернизации инфраструктуры медицинского учреждения.

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:

- Проектирование, строительно-монтажные работы: капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения
- Комплексное оснащение медицинских учреждений
- Проектирование, строительство, инжиниринг медицинских климатизированных модулей, создание комплексов «чистых помещений»

- **ОРГАНИЗАЦИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**, включая:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Полный комплекс проектных работ по разделу «Медицинское газоснабжение»: наружные сети, кислородные станции, внутренние сети медицинского газоснабжения (кислород, сжатый воздух, закись азота, вакуум, углекислый газ, аргон)

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработка и производство оборудования для систем медицинского газоснабжения под потребности конкретного заказчика

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Монтаж систем централизованного медицинского газоснабжения любой сложности «под ключ»: наружные сети, внутренние сети

НАШИ КЛИЕНТЫ:

В общей сложности усилиями специалистов группы компаний «СтройРеанимация» были реконструированы и оснащены медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для медицинского газоснабжения, свыше двух тысяч больниц и стационаров, в их числе: ГБУЗ «Детская городская больница №1», Республиканская больница им. В.А. Баранова (г. Петрозаводск), ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера», Детская городская больница им. Раухфуса, ФГУ СПбНИИ Фтизиопульмонологии министерства здравоохранения и социального развития РФ, ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова», Ленинградская областная клиническая больница, ГБУЗ «Городская Мариинская больница», Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Вредена Р.Р., ГБУЗ «Кузнецкая Городская Детская Больница» (Пензенская обл.), СПб ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» и многие другие.

Ценнейший опыт работы, квалифицированный персонал, наличие всех необходимых разрешительных документов (допуски СРО, пожарная лицензия МЧС, лицензия Министерства Культуры на реставрацию) позволяют группе компаний «СтройРеанимация» реализовать сложные проекты, предлагая нестандартные решения, как для крупных медицинских центров, так и для небольших лечебных учреждений.




Научно-производственное предприятие ЗАО «Альтернативная наука», в составе группы компаний «СтройРеанимация», более 25 лет разрабатывает и производит широкий ассортимент оборудования для медицинского газоснабжения, а также оборудования для повышения уровня комфортабельности отделений и палат ЛПУ, рабочих мест анестезиологов-реаниматологов в операционных залах, родовых залах, эргономичной организации реанимационных койко-мест.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Многолетний опыт производства систем жизнеобеспечения (медицинских консолей), оборудования и расходных материалов для медицинского газоснабжения дает возможность оснащать качественным и надежным оборудованием лечебные учреждения любого профиля.
- Предприятие ЗАО «Альтернативная наука» располагает производственной базой, площадью более 2500 кв. м., оснащенной современным оборудованием, обеспечивающим полный цикл производства. Конструкторское бюро осуществляет разработку новой продукции, а также выполняет заказы на поставку нестандартного оборудования в точном соответствии с пожеланиями заказчика.
- Штатные монтажные бригады осуществляют монтаж, ввод в эксплуатацию, полное гарантийное обслуживание и техническое сопровождение оборудования.
- Предприятие сертифицировано по стандарту ISO 9001 и ISO 13485, что гарантирует высокое качество выпускаемой продукции. Вся ассортиментная линейка имеет необходимые разрешительные документы для реализации оборудования на территории РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан.


Кислородно-газификационная станция
Источник кислородоснабжения

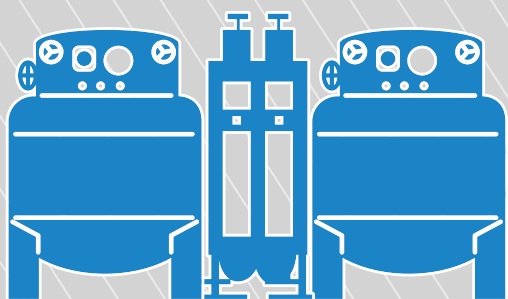

Кислородный концентратор




Резервный источник кислородоснабжения

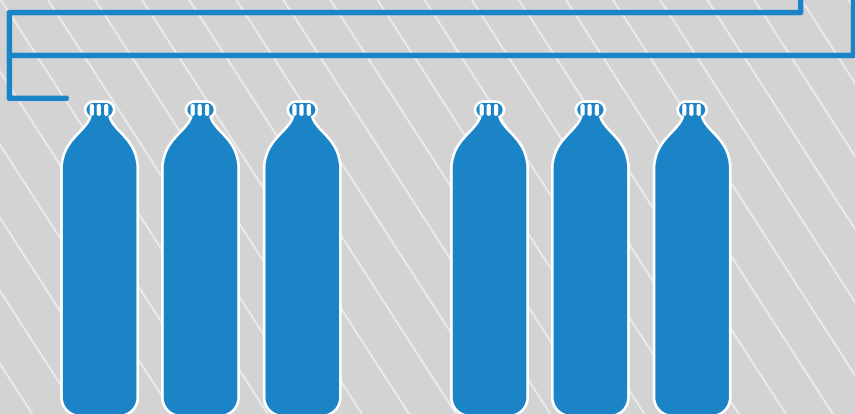

Кислородная раampa


Контрольно-отсечное
оборудование

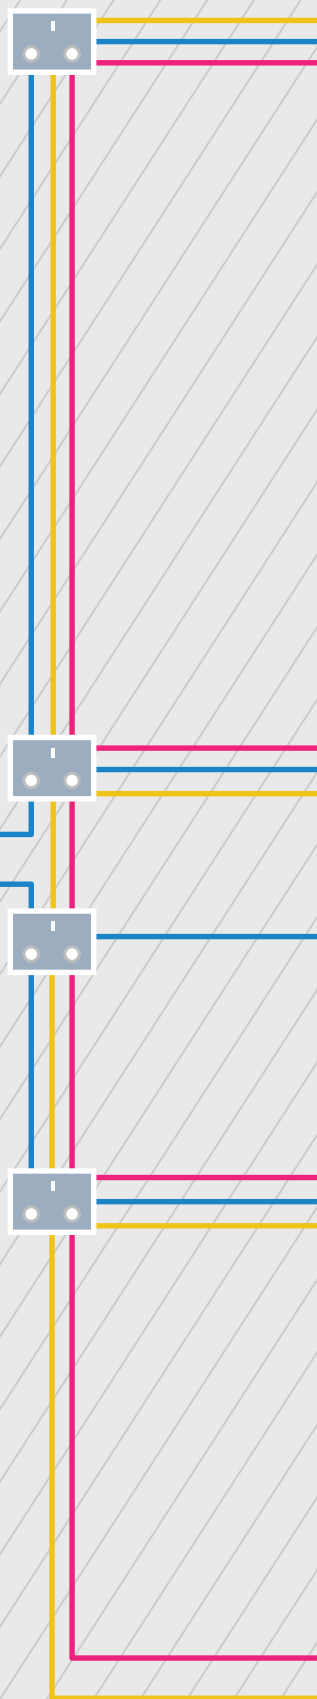

Узел ввода
и редуцирования



УЛИЦА

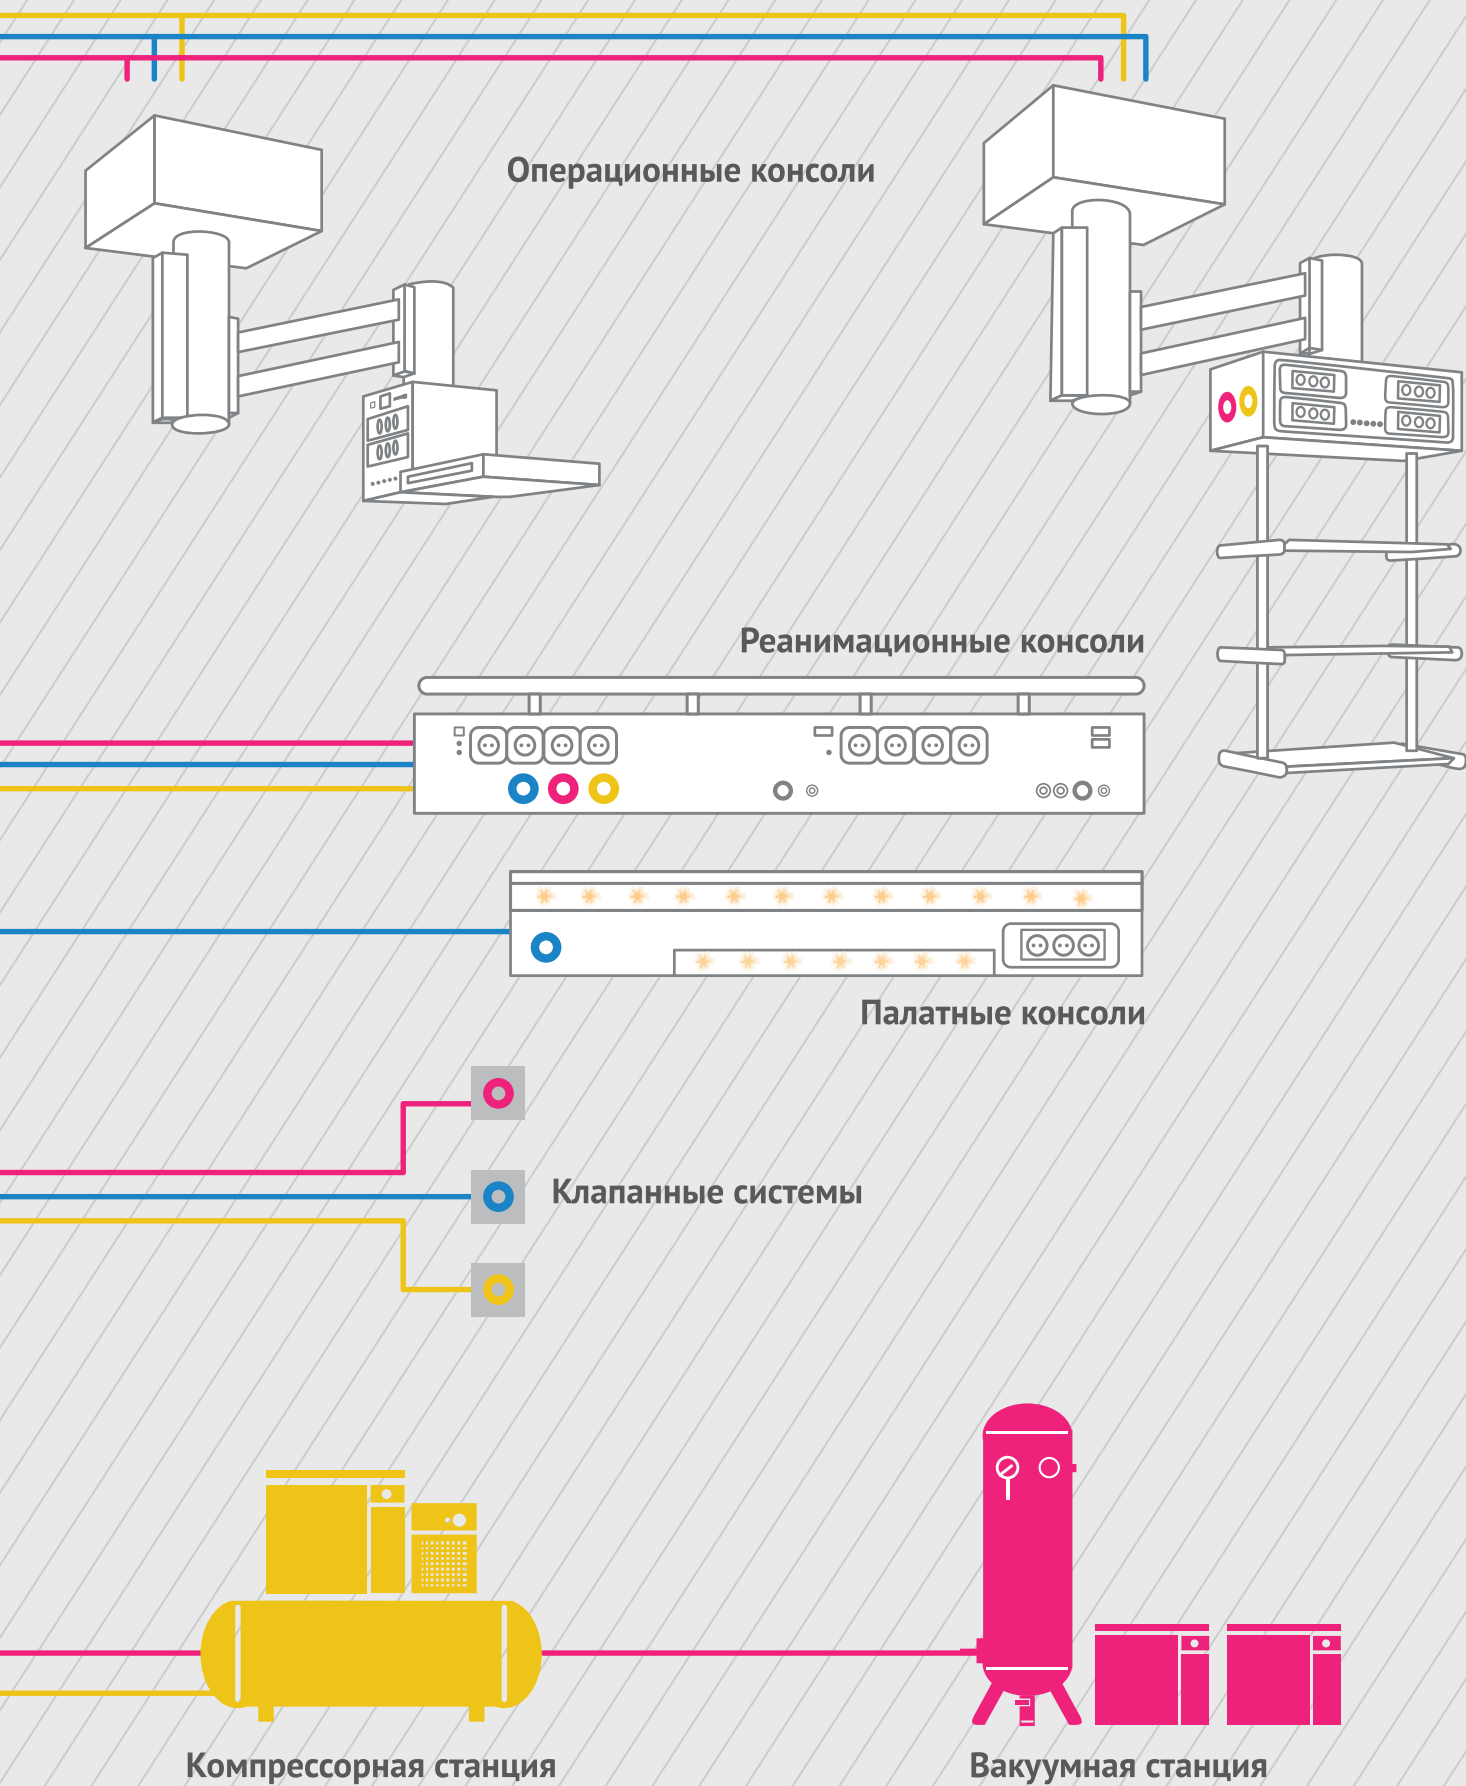

БОЛЬНИЦА



КОНСОЛИ ДЛЯ СИСТЕМ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечивают оперативную подачу медицинских газов и электропитания непосредственно к рабочему месту анестезиолога-реаниматолога, хирурга. Медицинские консоли позволяют эргономично разместить оборудование у койки пациента, рационально используя рабочие площади, обеспечивая защиту пациента и медперсонала.

В зависимости от архитектурных особенностей помещения и пожеланий заказчика, консоли выполняются с различными способами крепления: настенные, потолочные подвесные, на опорах, с креплением «пол-потолок».

В интегрированных операционных возможно размещение всей проводки слабых токов для передачи видеосигнала, управления с центральной панели.

Медицинские консоли могут оснащаться:

- Необходимым количеством электрических розеток и газовых клапанов
- Электроразъемами любых видов (силовыми, информационными, радио, телефонными, Internet, IT, системами вызова медперсонала).
- Дополнительными полками и штативами для размещения вспомогательного оборудования
- Дополнительным контрольно-измерительным оборудованием (манометры, вентили аварийного отключения, часы с секундомером и таймером и др.)
- Эжекторами для сброса отработанных наркотических газов
- Оборудованием для кислородотерапии
- Оборудованием для аспирации

КОНСОЛИ РЕАНИМАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ

Настенные консоли – наиболее распространенный вид систем жизнеобеспечения. В зависимости от потребностей заказчика настенные консоли могут быть любой длины и могут оснащаться любым дополнительным оборудованием.

Варианты исполнения:

- однорядные (электрооборудование и газовые клапаны расположены в одном ряду в изолированных секциях),
- двухрядные (электрическое и сигнальное оборудование расположено в верхнем ряду, газовые клапаны, манометры, отключающие вентили, трубопроводы – в нижнем).

НАСТЕННЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ КОНСОЛИ ИЗ СТАЛИ


Номер для заказа 1.1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на одно койко-место - 1600 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 2 блока из 4 электрических розеток с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

Опционально:
лицевая панель материал – алюминий

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХРЯДНАЯ КР-01-«АЛЬТ-Н» (ДЛИНА 1600 ММ)

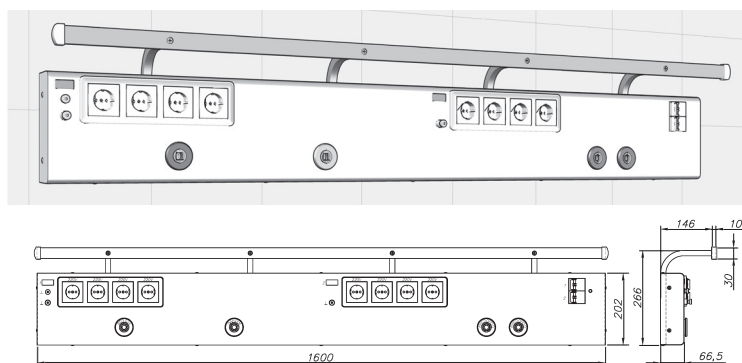


Номер для заказа 1.2

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на одно койко-место - 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети и клеммой функционального заземления
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

Опционально:
лицевая панель материал – алюминий

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХРЯДНАЯ КР-01-«АЛЬТ-Н» (ДЛИНА 800 ММ)

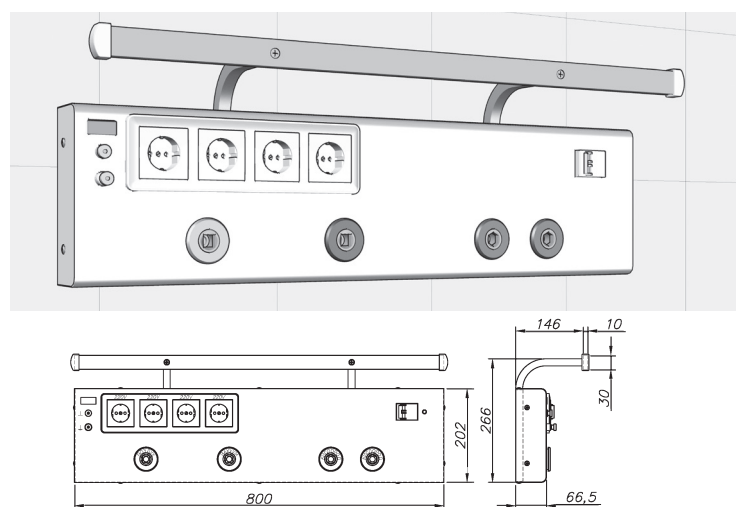


Номер для заказа 1.3

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на 1 койко-место - 1600 мм
- блок из 2 газовых клапанов и 2 штекеров
- блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети и клеммой функционального заземления
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

Опционально:
лицевая панель материал – алюминий

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОРЯДНАЯ КР-01-«АЛЬТ-Н» (ДЛИНА 1600 ММ)

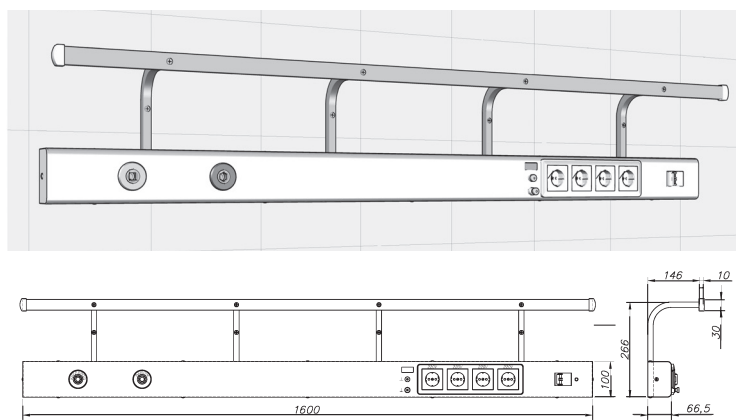


КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОРЯДНАЯ КР-01-«АЛЪТ.-Н» (ДЛИНА 800 ММ)

Номер для заказа 1.4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на 1 койко-место - 800 мм
 - блок из 2 газовых клапанов и 2 штекеров
 - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети и клеммой функционального заземления
 - автоматический предохранитель на сетевое питание
 - клемма защитного заземления
 - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования
- Опционально:
лицевая панель материал – алюминий

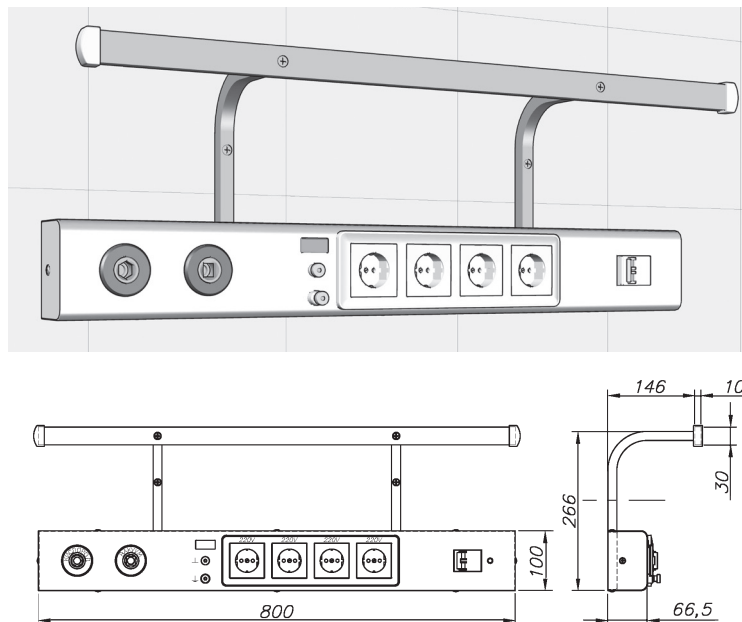

Настенные консоли п. 1.1 – 1.4 могут быть оснащены верхним и/или нижним светильником (в качестве источника света используются светодиодные лампы (формат T8)). Для оснащения детских лечебных учреждений разработаны медицинские консоли с декоративным покрытием.

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ КР-01-«АЛЪТ.-Н» (ДЛИНА 1200 ММ)

Номер для заказа 1.7

Эргономичная настенная консольная система предназначена для размещения и подключения медицинского оборудования в палатах интенсивной терапии.


Большой выбор опций и навесных конструкций обеспечивает дополнительные возможности для монтажа инфузионных насосов и реанимационного оборудования. Возможна конфигурация консольного блока под потребности заказчика.

Симметричная форма модуля консоли обеспечивает возможность размещения клапанов медицинских газов и электрических розеток, как с одной, так и с двух сторон.

Максимальная комплектация на одну сторону: 12 газовых клапанов и 6 электрических розеток с 1 автоматическим блоком предохранителей


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- высота на одно койко-место – 1200 мм
 - блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
 - 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами электропитания в сети и клеммами функционального заземления
 - блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
 - клемма защитного заземления
 - 1 штанга диаметром 25 мм
- Опционально: лицевая панель материал – алюминий

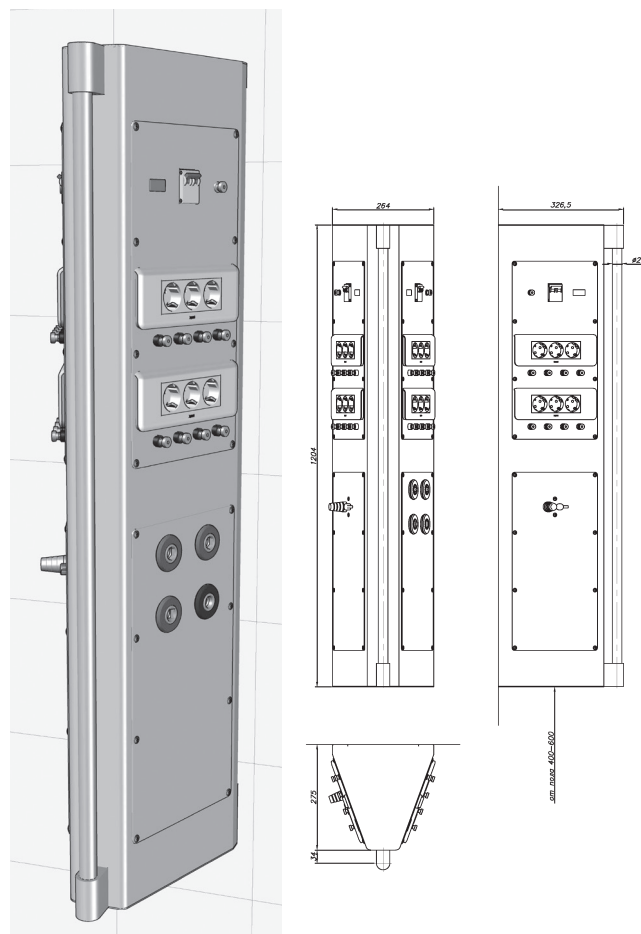

НАСТЕННЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ КОНСОЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

- Корпус консоли изготовлен из специально разработанного алюминиевого профиля, позволяющего рационально разместить все функциональные элементы, с учетом необходимых требований при эксплуатации. Модульная конструкция профиля обеспечивает возможность скомпоновать консоль любого размера и комплектации.
- Опционально консоли могут быть доукомплектованы верхним и/или нижним светильником (в качестве источника света используются светодиодные лампы формата T8), а также светодиодной подсветкой.
- По желанию заказчика корпус консоли может быть анодирован или окрашен в любой цвет по каталогу RAL порошковым способом, что придает консолям эстетичный внешний вид и обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и дезинфицирующим средствам.
- Использование декоративных пластиковых элементов, светодиодной подсветки (опция), разнообразие цветовых решений позволяет консолям соответствовать современным тенденциям дизайна и гармонично вписываться в любой интерьер.

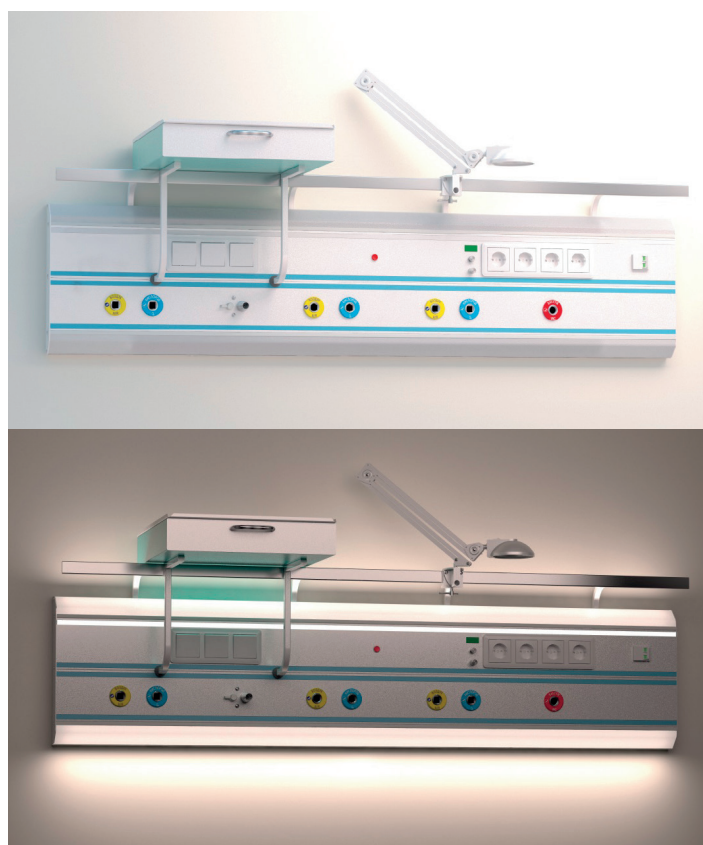


Номер для заказа 1.8

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на одно койко-место - 1600 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 2 блока из 4 электрических розеток с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХРЫДНАЯ КР-01-«АЛЬТ.-Н» А (ДЛИНА 1600 ММ)

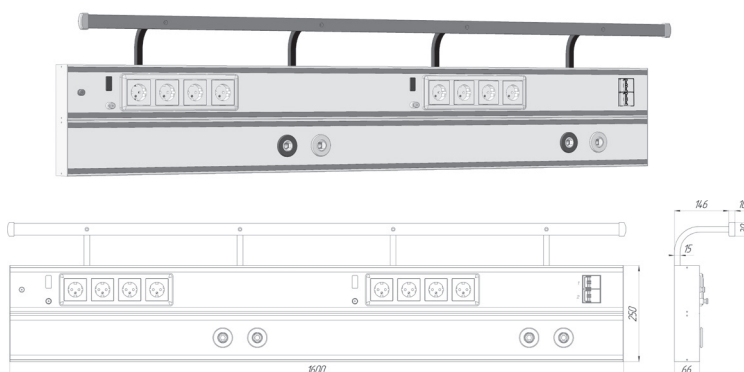


Номер для заказа 1.9

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на одно койко-место - 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети и клеммой функционального заземления
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХРЯДНАЯ КР-01-«АЛЪТ.-Н» А (ДЛИНА 800 ММ)

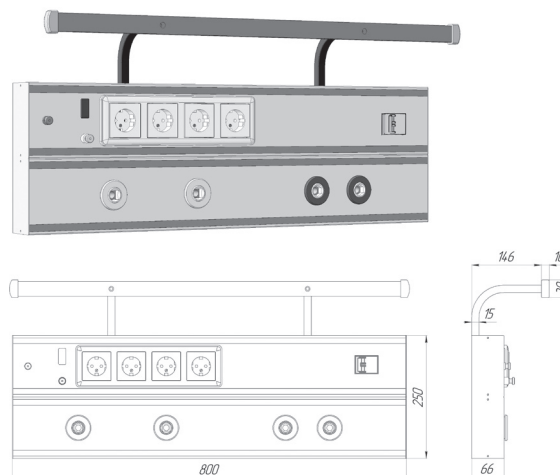

Номер для заказа 1.10

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на 1 койко-место - 1600 мм
- блок из 2 газовых клапанов и 2 штекеров
- блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети и клеммой функционального заземления
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОРЯДНАЯ КР-01-«АЛЪТ.-Н»А (ДЛИНА 1600 ММ)




Номер для заказа 1.11

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на 1 койко-место - 800 мм
- блок из 2 газовых клапанов и 2 штекеров
- блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети и клеммой функционального заземления
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОРЯДНАЯ КР-01-«АЛЪТ.-Н» А (ДЛИНА 800 ММ)

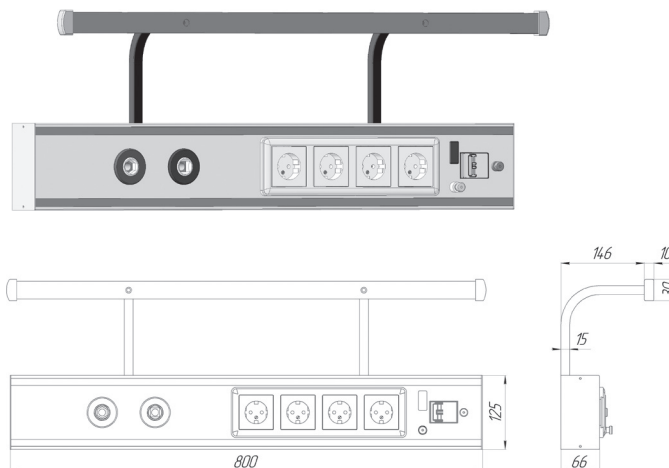


Номер для заказа 1.5

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Материал исполнения – сталь
- длина на 1 койко-место - 1240 мм
- клапан с подключением кислорода со штекером
- блок из 2 электрических розеток и выключатель
- Светодиодная лампа Т8 1200 мм — верхняя
- Светодиодная лампа Т8 1200 мм — нижняя

Опционально:
лицевая панель материал — алюминий

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ СВЕТОВАЯ КР - 01- «АЛЬТ.-Н» (ДЛИНА 1240 ММ)

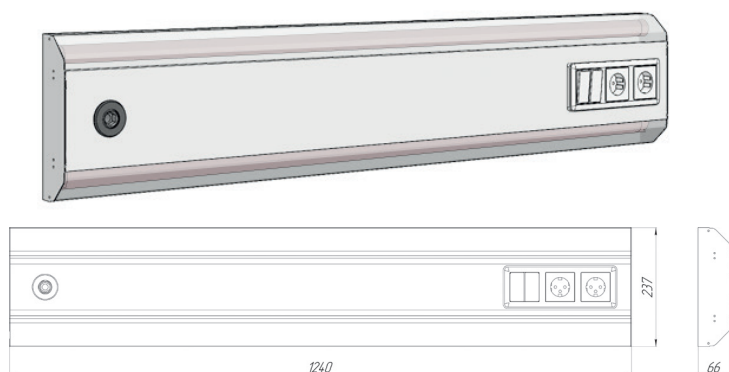


Номер для заказа 1.5.1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Материал исполнения – алюминиевый профиль
- длина на 1 койко-место - 1240 мм
- клапан с подключением кислорода со штекером
- блок из 2 электрических розеток и выключатель
- Светодиодная лампа Т8 1200 мм — верхняя
- Светодиодная лампа Т8 1200 мм — нижняя

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ СВЕТОВАЯ КР - 01- «АЛЬТ.-Н» (ДЛИНА 1240 ММ)

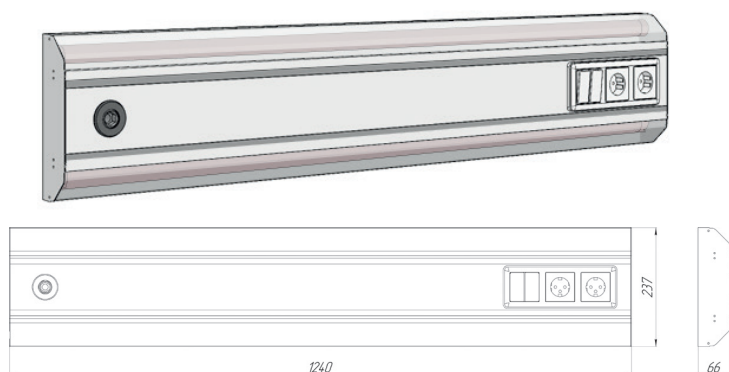

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ СВЕТОВАЯ КР-01-«АЛЬТ.-Н» (С ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЮ)

Номер для заказа 1.6

Световая консоль предназначена для оснащения палат и отделений детских лечебных учреждений. Используется для оперативного подключения медицинского оборудования к газовым магистралям и сети электроснабжения, а также для организации локального освещения.

Консоль комплектуется декоративными панелями, создающими благоприятную атмосферу для пребывания маленьких пациентов.

Верхний световой модуль консоли оснащен проектором, который работает как ночник.

Нижний световой модуль используется для прямого освещения.

Каждый модуль оснащен выключателем.

Поверхность декоративной панели устойчива к обработке моющими средствами и ультрафиолету.

Консоль может быть доукомплектована рельсом для размещения навесного оборудования.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Габариты, мм. 1030x450x100
- Газовые клапаны – 3 шт.
- Электрические розетки – 3 шт.
- Верхний световой модуль 1 шт.
- Нижний световой модуль 1 шт.
- Кнопка вызова медсестры 1 шт.



КОНСОЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

Современное и удобное решение для операционных и родильных залов, отделений интенсивной терапии.

Обеспечивают удобное и надежное расположение оборудования, а также возможность его быстрого подключения, оставляя свободным пространство вокруг рабочего места.

ВИДЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛОЧНЫХ КОНСОЛЕЙ:

- Неподвижные (типа «Мост»);
- Поворотные: бесплечевые (типа «Колонна») и плечевые с электроприводом подъема и без.

Поворотные плечевые консоли позволяют легко и безопасно перемещать оборудование в пространстве операционного зала.

В зависимости от конфигурации рабочего модуля консоли, количества и расположения приборных полок потолочные консоли подразделяются на хирургические и анестезиологические.

Могут быть доукомплектованы дополнительными элементами газовых и электрических секций, навесным оборудованием.


КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛЪТ.-Н» (М01 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина плеча между осями 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- стационарная приборная полка
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

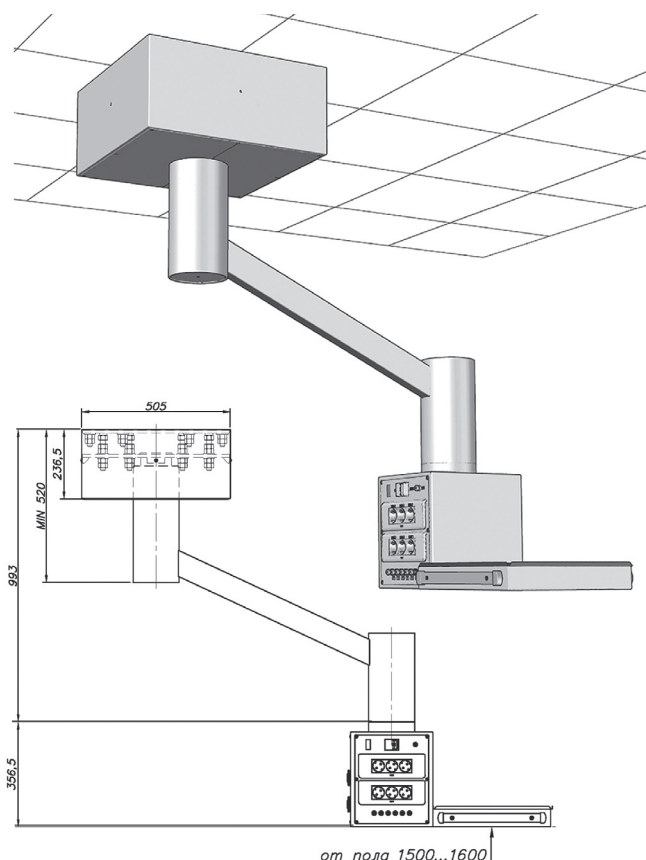

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛЪТ.-Н» (М03 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.1.1


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина плеча между осями 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- стационарная приборная полка
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования

Опции:

- замена стационарной полки на полку с выдвижным ящиком
- дополнительная стационарная приборная полка
- 2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

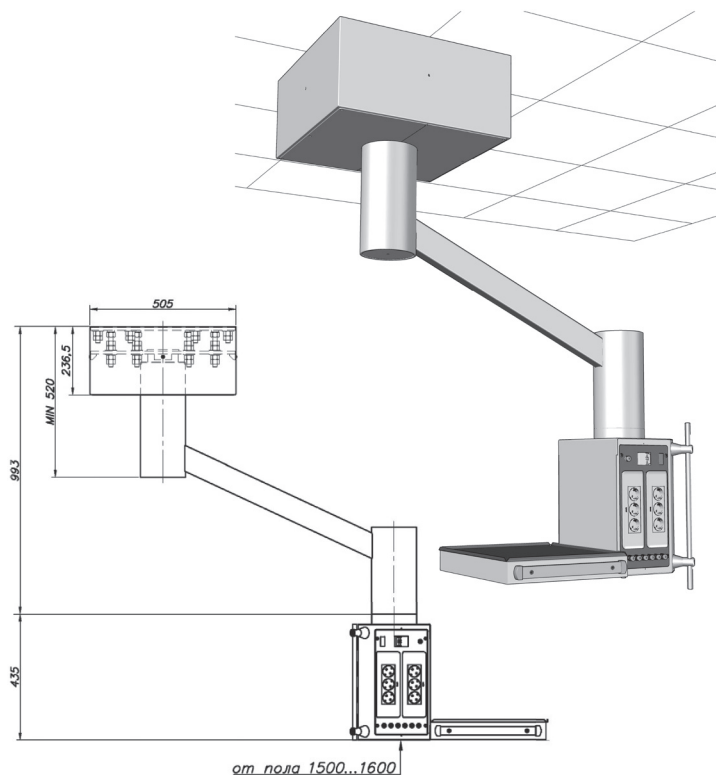


КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛЪТ.-Н» (М02 ХИРУРГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.2

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина плеча между осями 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 3 полки приборные
- 6 крепежных рельсов по 300 мм для размещения навесного оборудования

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

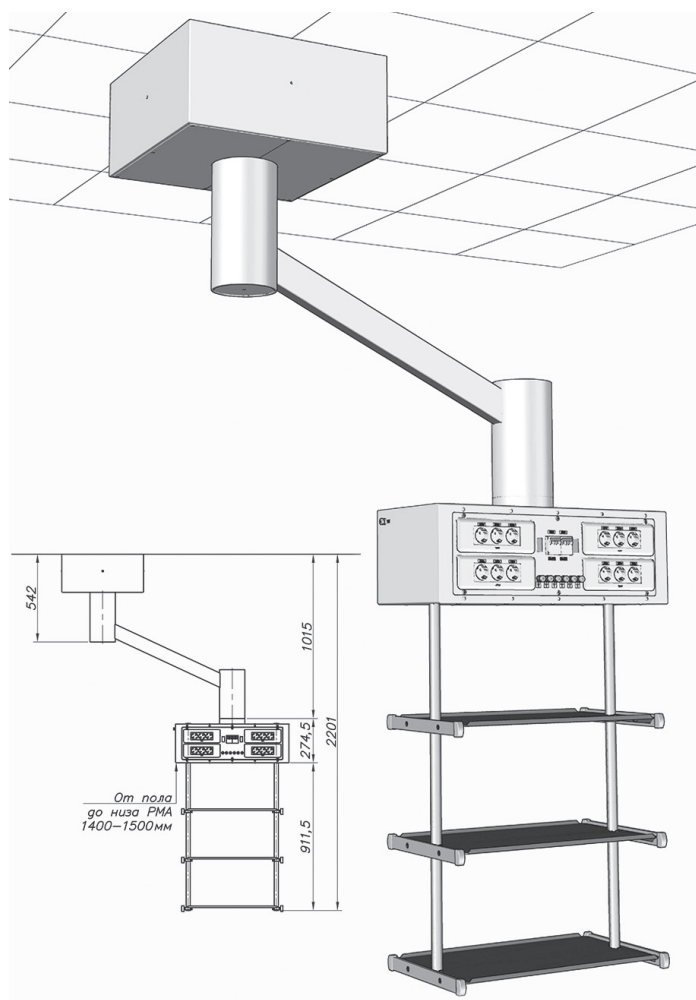

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛЪТ.-Н» (М04 ХИРУРГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.2.1


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина плеча между осями - 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 3 полки (одна стационарная и две с возможностью регулировки высоты)
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования

Опции:

- замена стационарной полки на полку с выдвижным ящиком
- штанга диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

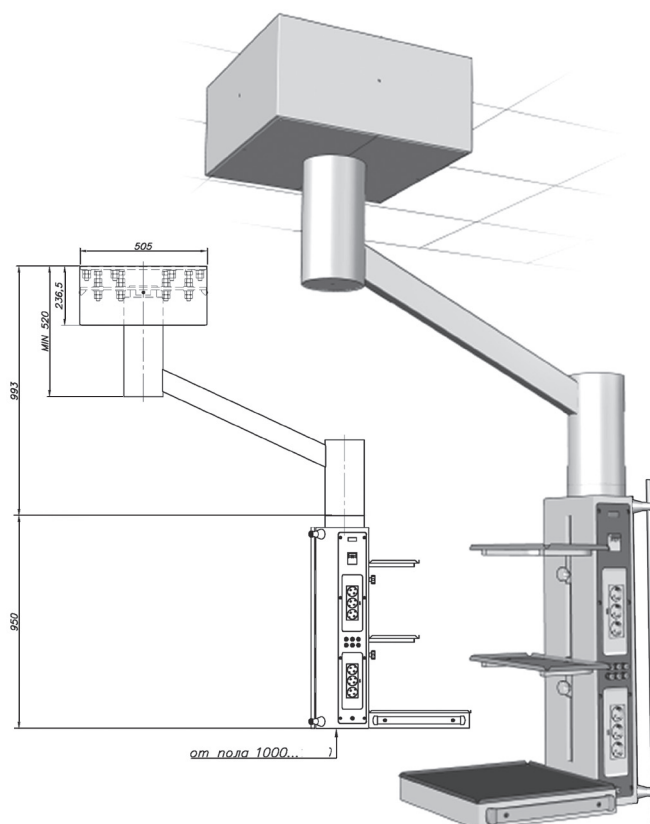


КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КР-01-«АЛЪТ.-Н» (М01 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.3

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина плеча между осями 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- стационарная приборная полка
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования
- кнопка управления приводом

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

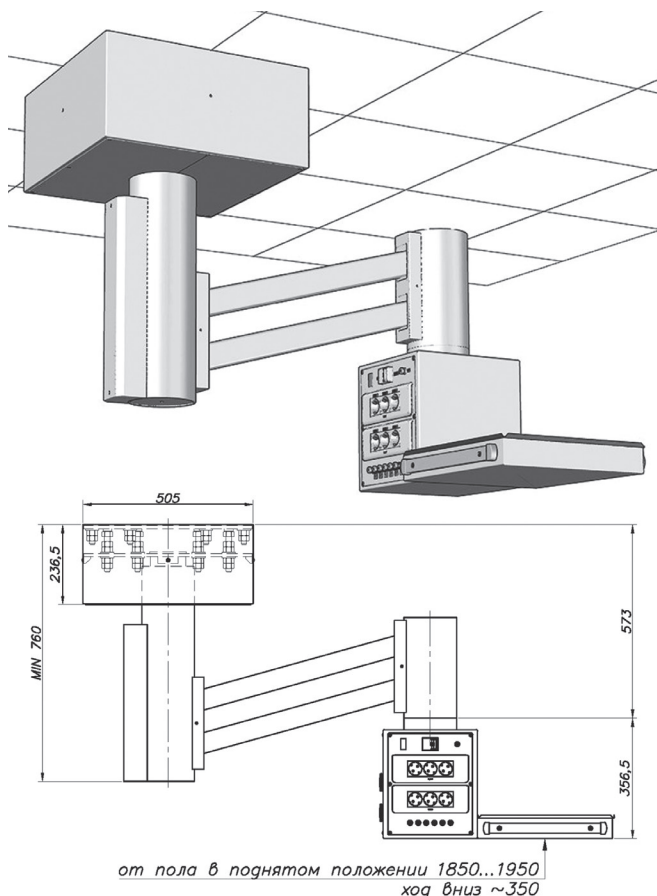

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛЪТ.-Н» (М03 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.3.1


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина плеча между осями - 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- стационарная приборная полка
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования
- кнопка управления приводом

Опции:

- замена стационарной полки на полку с выдвижным ящиком
- дополнительная стационарная приборная полка
- 2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

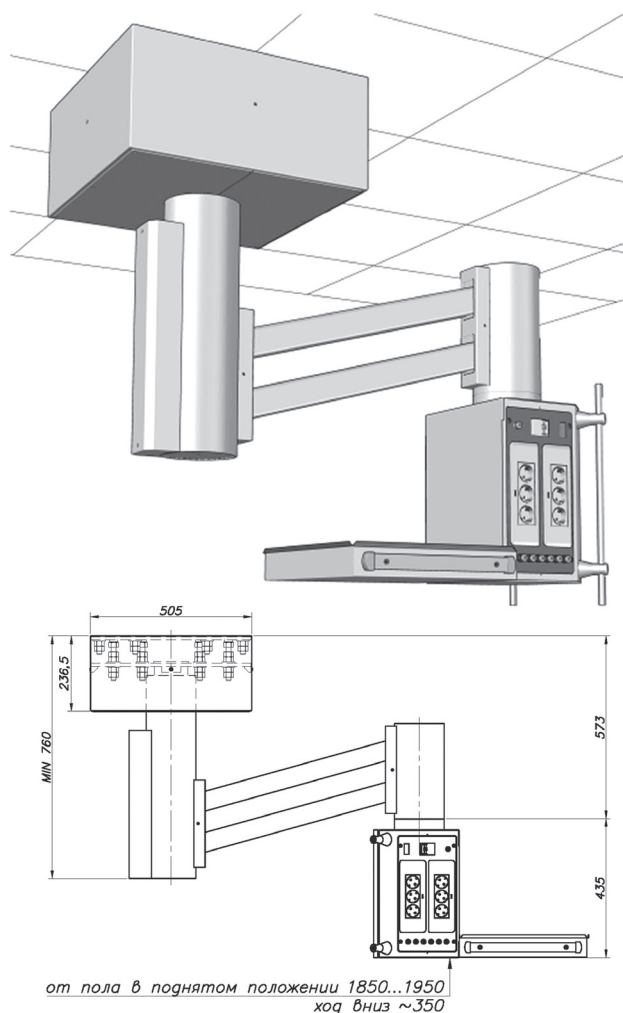


КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КР-01-«АЛЪТ-Н» (М02 ХИРУРГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина плеча между осями 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 3 полки приборные
- 6 крепежных рельсов по 300 мм для размещения навесного оборудования
- кнопка управления приводом

При высоте потолка более 3 м требуется дополнительный монтажный комплект.

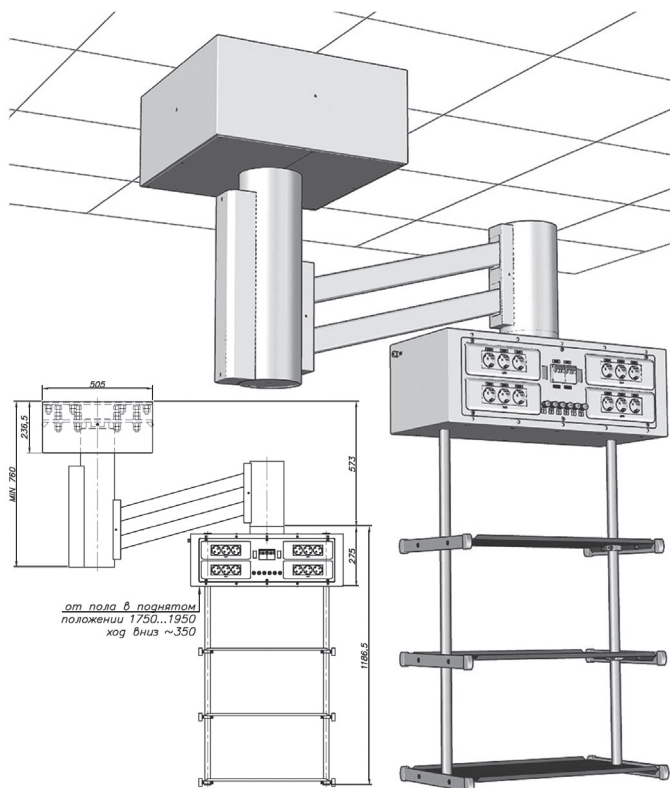

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ОДНОПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КР-01-«АЛЪТ-Н» (М04 ХИРУРГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.4.1


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина плеча между осями - 800 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 3 полки (одна стационарная и две с возможностью регулировки высоты)
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования
- кнопка управления приводом

Опции:

- замена стационарной полки на полку с выдвижным ящиком
- дополнительная стационарная приборная полка
- 2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

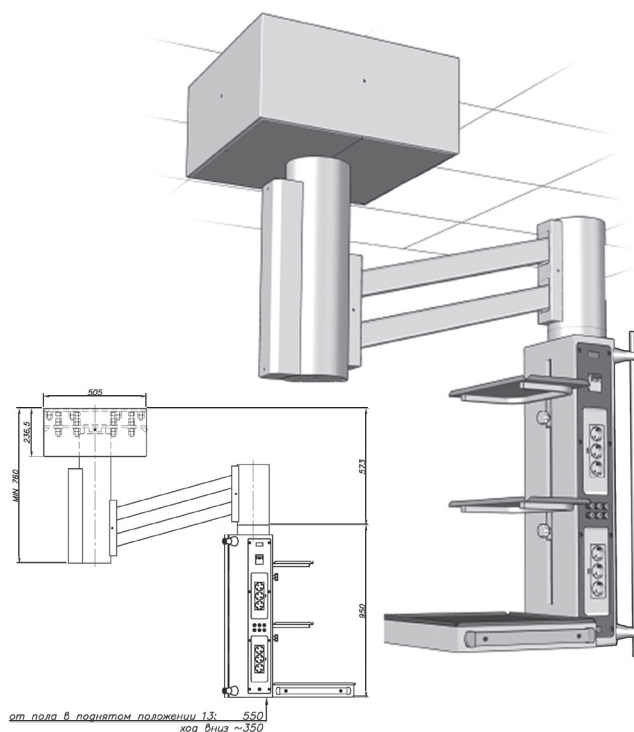

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОТОЛОЧНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ (ТИПА "КОЛОННА") КР-01-«АЛЪТ.-Н»


Номер для заказа 2.5

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- стационарная приборная полка
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования

Консоль типа «Колонна» - более простой и экономичный вариант. Конструкцией рабочего блока предусмотрено вращение вокруг своей оси.

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

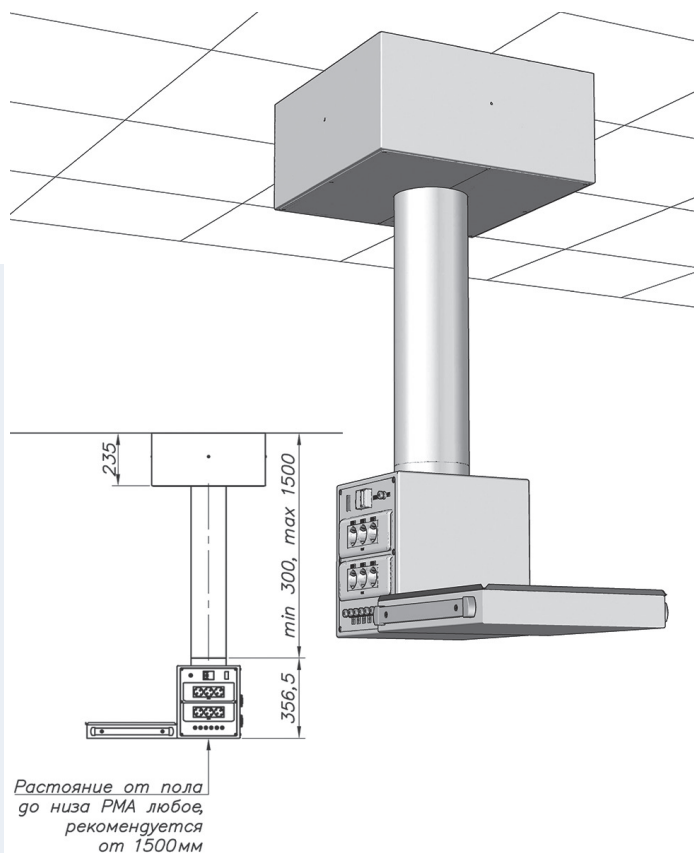


КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОТОЛОЧНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ (ТИПА "МОСТ" ДЛИНА 2000 ММ) КР-01-«АЛЪТ.-Н»

Номер для заказа 2.6

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- длина на одно койко-место - 2000 мм
- 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 2 крепежных рельса по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

В зависимости от архитектурных особенностей помещения и пожеланий заказчика консоли могут быть любой длины и монтируются на любой высоте.

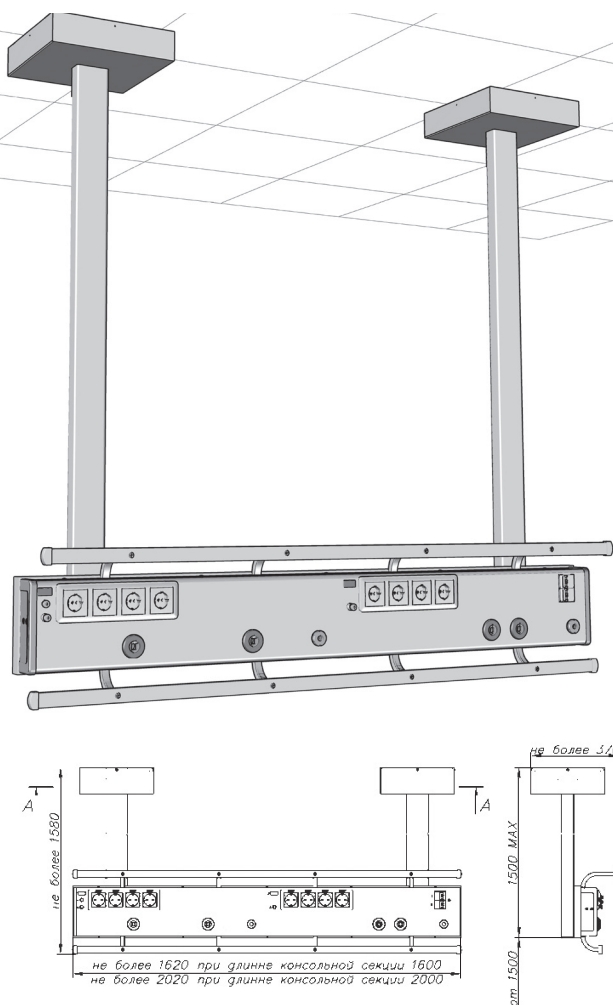

A-A

ДВУХПЛЕЧЕВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ

Современная потолочная консольная система обеспечивает создание эргономичного рабочего места анестезиолога-реаниматолога, хирурга в пространстве операционного зала или палате интенсивной терапии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Легкое и безопасное перемещение рабочего блока
- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Конфигурация рабочего блока под потребности заказчика
- ▶ Блокировка электропневматическим тормозом, не допускающим случайного перемещения
- ▶ Широкие возможности дооснащения навесным оборудованием

Сдвоенное плечо консоли перемещается в горизонтальной плоскости и имеет сектор поворота 320° для каждого плеча.

Специальная шестигранная форма позволяет оптимально использовать поверхности рабочего модуля для размещения газовых клапанов, розеток и навесного оборудования. В зависимости от выбранной конфигурации подвешенного модуля возможно размещение до 8-ми клапанов медицинских газов, до 16 электрических розеток, а также штанг, рельсов и полок для крепления навесного медицинского оборудования.

Консоль оснащена тормозной системой с возможностью выборочного освобождения каждой оси вращения. Управление тормозной системой осуществляется с помощью пульта, находящегося в составе рабочего модуля.

Консольный модуль может быть доукомплектован двумя штангами для навесного оборудования, полкой с выдвижным ящиком, дополнительной стационарной приборной полкой.




КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛТ-Н» (М01 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.7

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ▶ 2 поворотных плеча 800 мм, 600 мм
- ▶ блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- ▶ 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- ▶ блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- ▶ клемма защитного заземления
- ▶ стационарная приборная полка
- ▶ 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования
- ▶ электропневматическая тормозная система

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвешенного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

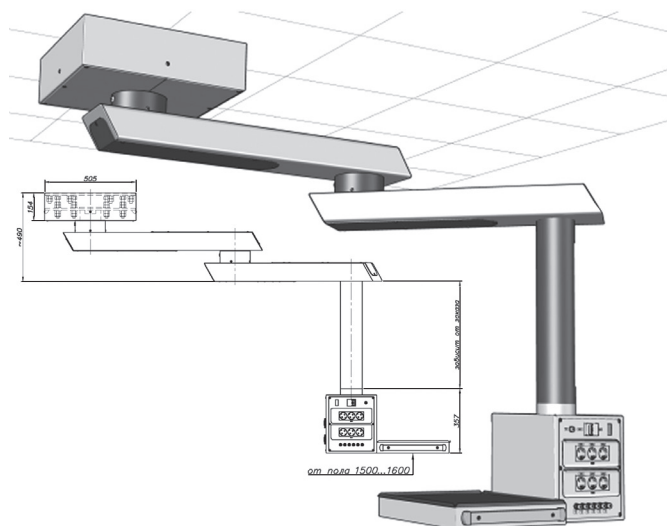

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛТ.-Н» (М03 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.7.1


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 2 поворотных плеча 800 мм, 600 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- стационарная приборная полка
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования
- электропневматическая тормозная система

Опции:

- замена стационарной полки на полку с выдвижным ящиком
- дополнительная стационарная приборная полка
- 2 штанги диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

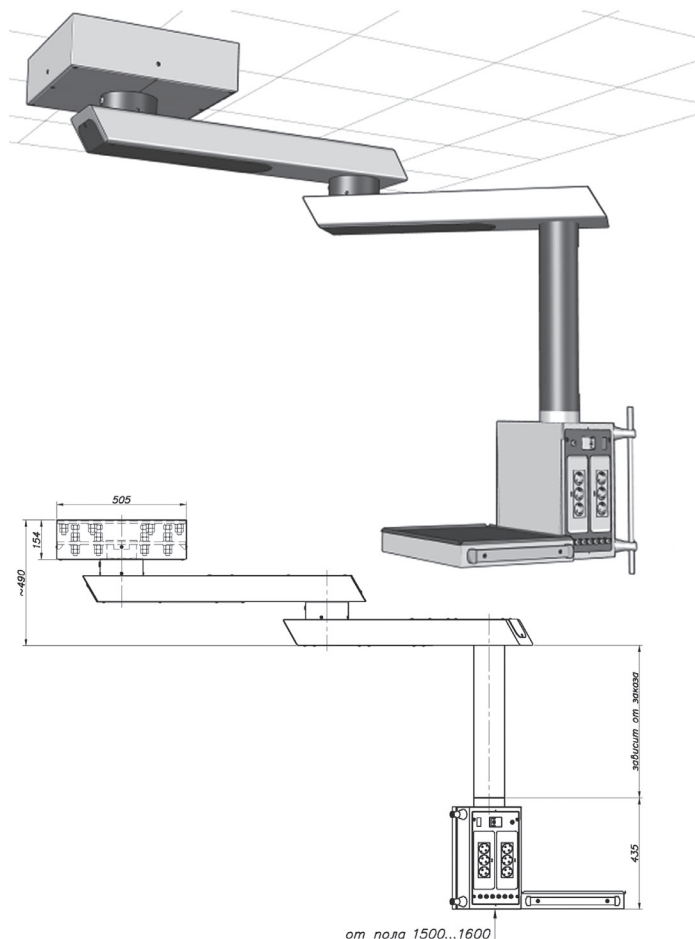


КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛТ.-Н» (М02 ХИРУРГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.8

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 2 поворотных плеча 800 мм, 600 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 3 приборные полки с возможностью регулировки высоты
- 6 крепежных рельсов по 300 мм для размещения навесного оборудования
- электропневматическая тормозная система

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

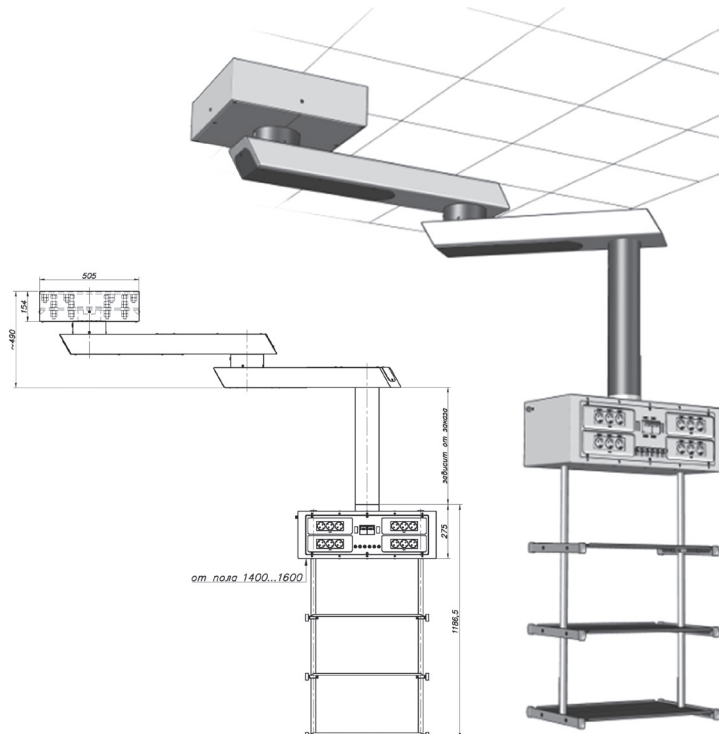

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ ДВУХПЛЕЧЕВАЯ ШАРНИРНАЯ БЕЗ ПРИВОДА КР-01-«АЛЬТ-Н» (М04 ХИРУРГИЧЕСКАЯ)

Номер для заказа 2.8.1


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 2 поворотных плеча 800 мм, 600 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 4 блока электрических розеток по 3 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 3 полки (одна стационарная и две с возможностью регулировки высоты)
- 2 крепежных рельса по 400 мм для размещения навесного оборудования
- электропневматическая тормозная система


Опции:

- замена стационарной полки на полку с выдвижным ящиком
- штанга диаметром 25 мм

При высоте потолка более 3 м и (или) наличии подвесного фальшпотолка используется дополнительный монтажный комплект.

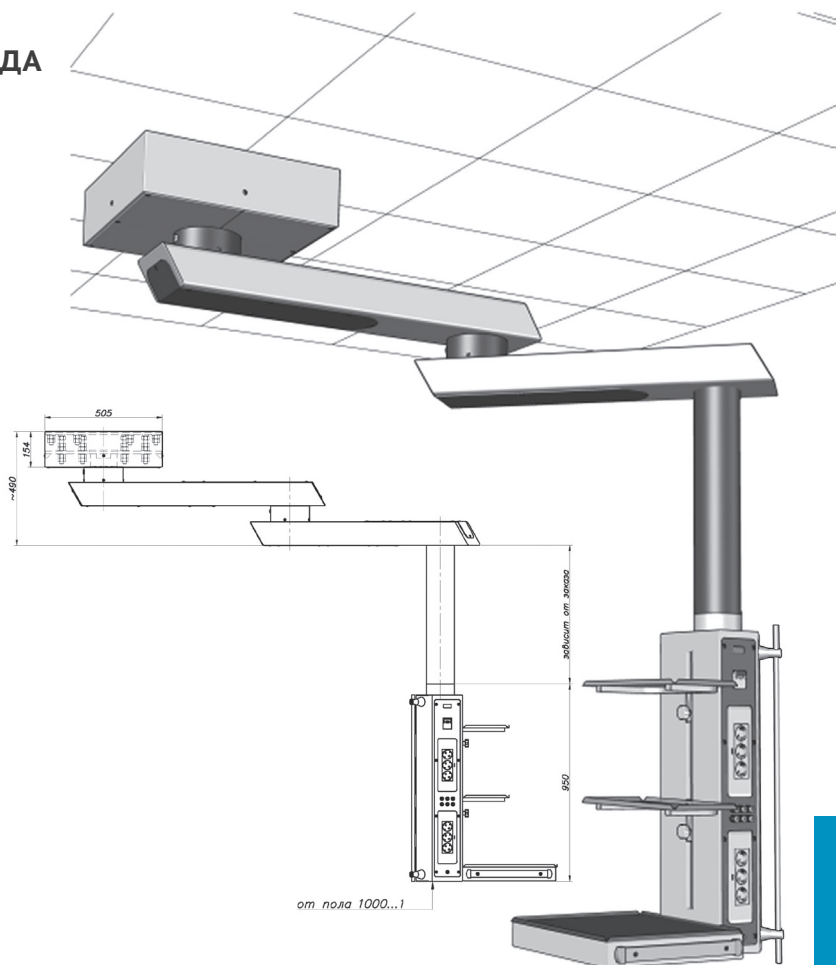

2
КОНСОЛИ
ПОТОЛОЧНЫЕ
ПОДВЕСНЫЕ

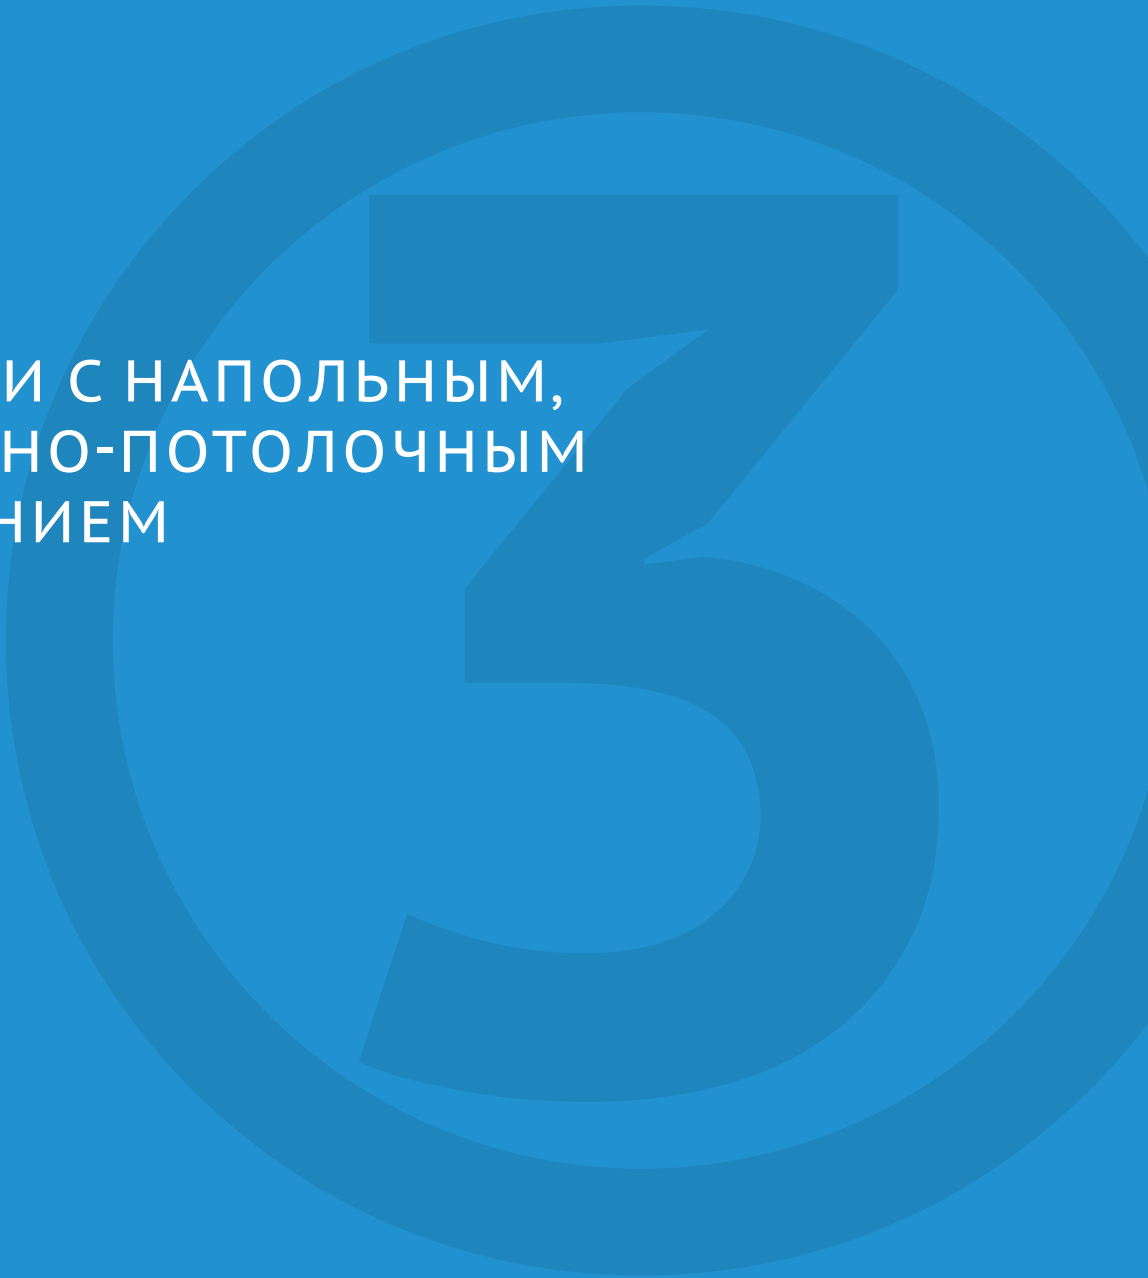

КОНСОЛИ С НАПОЛЬНЫМ,
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ НА ОПОРАХ (ДЛИНА 1600 ММ) КР-01-«АЛЪТ-Н»

Номер для заказа 3.1



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- длина на одно койко-место — 1600 мм
- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- блок из 2 автоматических предохранителей на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования

Данный вид крепления консолей позволяет расположить койку пациента на любом расстоянии от стен или рядом с окном.

Все необходимые медицинские газы и электропроводка могут быть размещены внутри опор консоли, что защищает их от внешнего воздействия.

В зависимости от потребностей заказчика консоли могут быть любой длины и оснащаются любым дополнительным оборудованием.

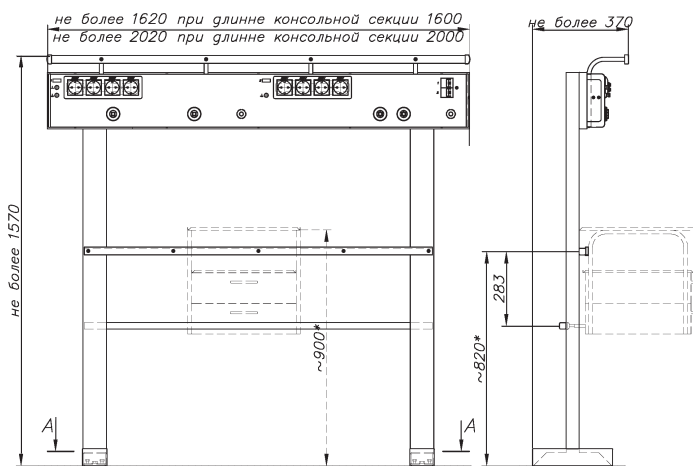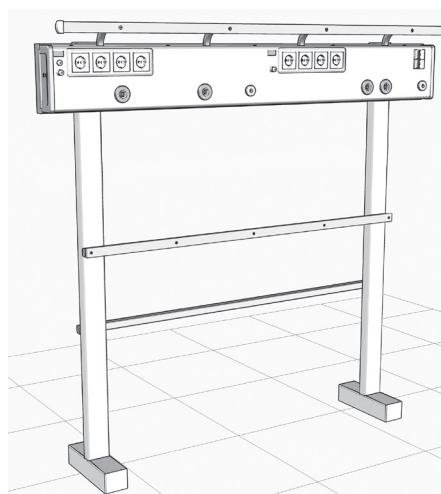

КОНСОЛЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ (ДЛИНА 800 ММ) С КРЕПЛЕНИЕМ ПОЛ-ПОТОЛОК (СТОЙКА) КР-01-«АЛЪТ-Н»



Номер для заказа 3.2

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок из 4 газовых клапанов и 4 штекеров
- блок из 4 электрических розеток с индикаторами наличия электропитания в сети и клеммами функционального заземления
- автоматический предохранитель на сетевое питание
- клемма защитного заземления
- 2 приборные полки
- блок с 2 выдвижными ящиками и столешницей из нержавеющей стали
- нижняя полка
- поворотный кронштейн для капельницы
- рельс длиной 300 мм для навесного оборудования

Размещаются в палатах с особой планировкой, когда невозможно установить консоль на стене или подвесить ее на потолок. Реанимационные стойки такого типа крепятся одновременно к полу и к потолку, но при этом не создают дополнительной нагрузки на потолочное перекрытие. Все газовые и электрические коммуникации подводятся через опоры стойки.

Максимальное расстояние от пола до потолка не более 3 м

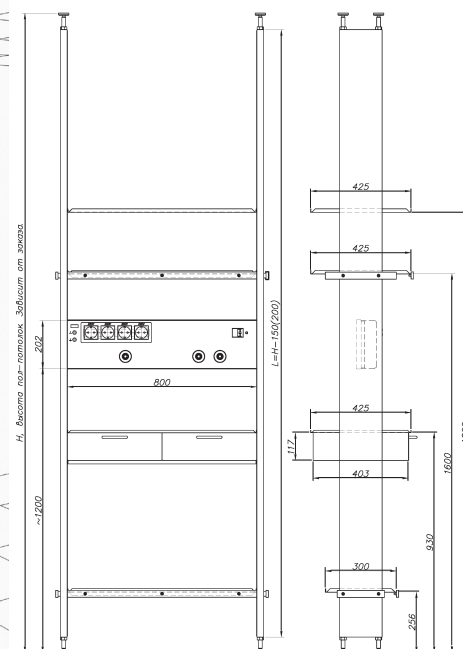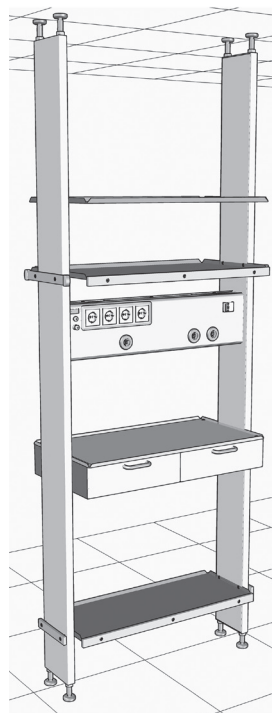

Корпус консолей 3.1, 3.2 может быть выполнен из алюминиевого профиля (по запросу)

КОНСОЛИ С НАПОЛЬНЫМ,
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ КОНСОЛЕЙ



ДЛЯ ГАЗОВОЙ СЕКЦИИ



Номер для заказа 4.1

Клапан газовый (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон)

- Используются для быстрого подключения наркозно-дыхательной аппаратуры, а также оборудования для санации и аспирации
- Специальный запирающий механизм надежно держит штекер в клапане и исключает случайную расстыковку
- В целях безопасности клапаны имеют различную конфигурацию замков и маркируются разными цветами, предотвращая, таким образом, ошибки медперсонала

Штекеры газовые (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон)

Номер для заказа 4.2

Штекер газовый



Номер для заказа 4.2.1

Штекер газовый поворотный

Номер для заказа 4.3

Штекер газовый с плавной регулировкой подачи газа



Номер для заказа 4.3

Вентиль для аварийного отключения газовой магистрали (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон)



Номер для заказа 4.5

Устройство для отвода наркотических газов (эжекционное)

2 варианта исполнения:

- встраиваемый в консоль
- отдельное устройство для крепления на стену



Номер для заказа 4.6

Индикатор давления в газовой магистрали (манометр, вакуумметр) (кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ КОНСОЛЕЙ

4

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ



Номер для заказа 4.7

Блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания и клеммой заземления



Номер для заказа 4.8

Блок из 3 электрических розеток с индикатором наличия электропитания и клеммой заземления



Номер для заказа 4.9

Блок из 2 электрических розеток с индикатором наличия электропитания и клеммой заземления

ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМЫ НА НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ КОНСОЛИ



Номер для заказа 4.10

Телефонный разъем



Номер для заказа 4.11

Разъем для радиоточки



Номер для заказа 4.12

Сетевой разъем для монитора (типа RJ-45)



Номер для заказа 4.13

Кнопка вызова персонала

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ



Номер для заказа 4.14

Блок на один предохранитель 16 Ампер, 220 В



Номер для заказа 4.15

Блок на два предохранителя по 16 Ампер, 220 В



Номер для заказа 4.16

Часы с секундомером и таймером

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предназначено для оптимизации рабочего пространства в отделении реанимации и интенсивной терапии и создания дополнительных возможностей применения медицинских консолей



Номер для заказа 4.17

Навесная приборная полка с выдвижным ящиком
Габаритные размеры:
425x400x85 мм



Номер для заказа 4.18

Навесная приборная полка
Габаритные размеры:
425x400 мм



Номер для заказа 4.19

Навесная тумба с 2 выдвижными ящиками, полкой из нержавеющей стали и дополнительный крепежный рельс 800 мм.
(располагается под консолью)
Габаритные размеры: 425x400x407 мм



Номер для заказа 4.20

Полка для инфузоматов 3-х секционная с зеркальными полками
Габаритные размеры:
380x373x617 мм
Размер полки 380x200 мм

Номер для заказа 4.22

Полка для инфузоматов 5-и секционная с зеркальными полками
Габаритные размеры:
380x373x1050 мм
Размер полки 380x200 мм

Номер для заказа 4.21

Полка для инфузоматов 3-х секционная с крашеными полками
Габаритные размеры:
380x373x617 мм
Размер полки 380x200 мм

Номер для заказа 4.23

Полка для инфузоматов 5-и секционная с крашеными полками
Габаритные размеры:
380x373x1050 мм
Размер полки 380x200 мм




Номер для заказа 4.24

Полка для потолочной консоли
Габаритные размеры:
600x324x25 мм



Номер для заказа 4.25

Лампа местного освещения с изменяемой геометрией

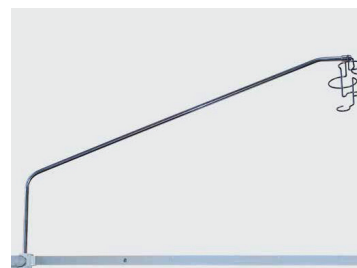





Номер для заказа 4.26

Капельница навесная, с регулировкой высоты положения, со струбиной

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ КОНСОЛЕЙ

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ РЕЛЬСЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Номер для заказа 4.27

Крепежный рельс
длина 200 мм
сечение 30 x 10 мм

Номер для заказа 4.28

Крепежный рельс
длина 400 мм
сечение 30 x 10 мм

Номер для заказа 4.29

Крепежный рельс
длина 800 мм
сечение 30 x 10 мм

Номер для заказа 4.30

Крепежный рельс
длина 1600 мм
сечение 30 x 10 мм

Номер для заказа 4.31

Навесная приборная конструкция для вертикальной консоли

Номер для заказа 4.32

Штанга для инфузоматов

СИСТЕМЫ КЛАПАННЫЕ

Клапанные системы подключаются к стационарным газовым магистралям ЛПУ, могут быть установлены в магистралях следующих газов: кислород, закись азота, сжатый воздух, углекислый газ, вакуум, сжатый воздух для пневмоинструмента, ксенон.

Используются для быстрого подключения наркозно-дыхательной аппаратуры, а также оборудования для санации и аспирации.

Минимизируют утечку медицинских газов.

Специальный запирающий механизм надежно держит штекер в клапане и исключает случайную расстыковку.

В целях безопасности клапаны имеют различную конфигурацию замков и маркируются разными цветами, предотвращая, таким образом, ошибки медперсонала.



Номер для заказа 5.1

Система клапанная одиночная

(кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон) со штекером СКМ-01



Номер для заказа 5.2

Система клапанная одиночная

(кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон) со штекером СКМ-01



Номер для заказа 5.3

Система клапанная одиночная

(кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон) со штекером СКМ-01



Номер для заказа 5.4

Система клапанная одиночная

(кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон) со штекером СКМ-01



Номер для заказа 5.5

Система клапанная одиночная

(кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон) со штекером СКМ-01



Номер для заказа 5.6

Система клапанная одиночная

(кислород, вакуум, сжатый воздух, сжатый воздух для пневмоинструмента, закись азота, углекислый газ, аргон, ксенон) со штекером СКМ-01



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ

УВЛАЖНИТЕЛИ КИСЛОРОДА

Предназначены для открытых дыхательных систем (кислородная палатка, носовые канюли, маска и т.д.).

Основной составной частью всех увлажнителей является камера увлажнения с дистиллированной водой, через которую пропускается кислород (кислородно-воздушная смесь) для увлажнения. Таким образом, относительная влажность кислорода (кислородно-воздушной смеси) на выходе из увлажнителя составляет не менее 85%.

Крышка увлажнителя кислорода имеет резьбовую систему соединения с емкостью и оснащена защитным клапаном, предохраняющим от избыточного давления.

Рабочий объем емкости увлажнителя - 0,5л.

Выходной порт подходит для коннекторов от любых интубационных трубок.

Составные части увлажнителя сделаны из особо прочных материалов (емкость увлажнителя — из поликарбоната, крышка – из АБС-поликарбоната).



Номер для заказа 6.3

**Устройство
для увлажнения кислорода
УК-«Альт.-Н» (под шланг)**

Может комплектоваться штекером для подключения к клапанным системам либо гайкой для игольчатого вентиля.



Номер для заказа 6.4

**Устройство
для увлажнения кислорода
УК-«Альт.-Н» (со штекером)**



Номер для заказа 6.5

**Устройство
для увлажнения кислорода
УК-«Альт.-Н» со смесителем
кислорода и воздуха
(двухрасходомерным)**

Номер для заказа 6.8

**Емкость увлажняющая
без корзины и струбины**

Рабочий объем – 0,5 л.
Материал емкости – поликарбонат.
Материал крышки – АБС-поликарбонат.
Крышка имеет резьбовую систему соединения с емкостью и оснащена защитным клапаном, предохраняющим от избыточного давления. Выходной порт подходит для коннекторов от любых интубационных трубок.



Номер для заказа 6.9

**Смеситель
кислорода и воздуха
(двухрасходомерный)**

Позволяет получать кислородно-воздушные смеси любой концентрации кислорода от 21 до 100%.





Номер для заказа 6.1

Расходомер газовый медицинский РГМ-20 со штекером (кислород)

Обеспечивает плавную регулировку расхода газа в диапазоне от 1 до 20 л/мин. Цена деления – 1 л/мин.



Номер для заказа 6.2

Расходомер газовый медицинский РГМ-20 под шланг со штекером (кислород)

Обеспечивает плавную регулировку расхода газа в диапазоне от 1 до 20 л/мин. Цена деления – 1 л/мин.

УВЛАЖНИТЕЛИ КИСЛОРОДА С ПОДОГРЕВОМ

Используются для подачи увлажненного нагретого кислорода (кислородно-воздушной смеси) в открытые системы. Особенно актуально использование для новорожденных и легочных больных.



Номер для заказа 6.6

Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП-"Альт.-Н."



Номер для заказа 6.7

Устройство для увлажнения кислорода с подогревом УКП-«Альт.-Н» со смесителем кислорода и воздуха (двухрасходомерным)

Номер для заказа 6.10

Кислородная палатка для детей грудного возраста

Используется в родильных домах и детских больницах для проведения процедур кислородотерапии, аэрозольтерапии. Для достаточного газообмена ребенку требуются невысокие концентрации кислорода (до 60%). Такая концентрация кислорода достигается при использовании кислородной палатки.



Номер для заказа 6.11

Устройство предохранительное для ручной безопасной вентиляции легких по системе АЙРА (УПВЛ-01)

Предназначено для проведения безопасной ручной ИВЛ в условиях стационара или специализированных машин скорой помощи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подающий шланг со штекером
- Расходомер кислорода
- Регулятор давления вдоха
- Предохранительный клапан сброса избыточного давления
- Манометр для контроля параметров искусственной вентиляции легких
- Отводящая медицинская трубка с тройником системы АЙРА



Номер для заказа 6.12

Увлажнитель дыхательных смесей АН 077

Предназначен для подогрева и увлажнения дыхательных смесей, доставляемых пациентам, нуждающимся в искусственной вентиляции легких или в самостоятельном дыхании с положительным давлением конца выдоха (СРАР).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Блок управления и нагрева
- Емкость увлажняющая
- Комплект датчиков температуры с кабелем в сборе
- Контур дыхательный силиконовый многоцветный
- Коннектор с нитью нагрева
- Комплект крепления



Номер для заказа 6.13

Шланг армированный

длина от 3 м
Внутренний диаметр – 6,3 мм
Наружный диаметр – 11 мм




Номер для заказа 6.14

Переходная гайка к шлангу

Предназначена для фиксации шланга к штекеру
Резьба 1/4"
Под ключ 17



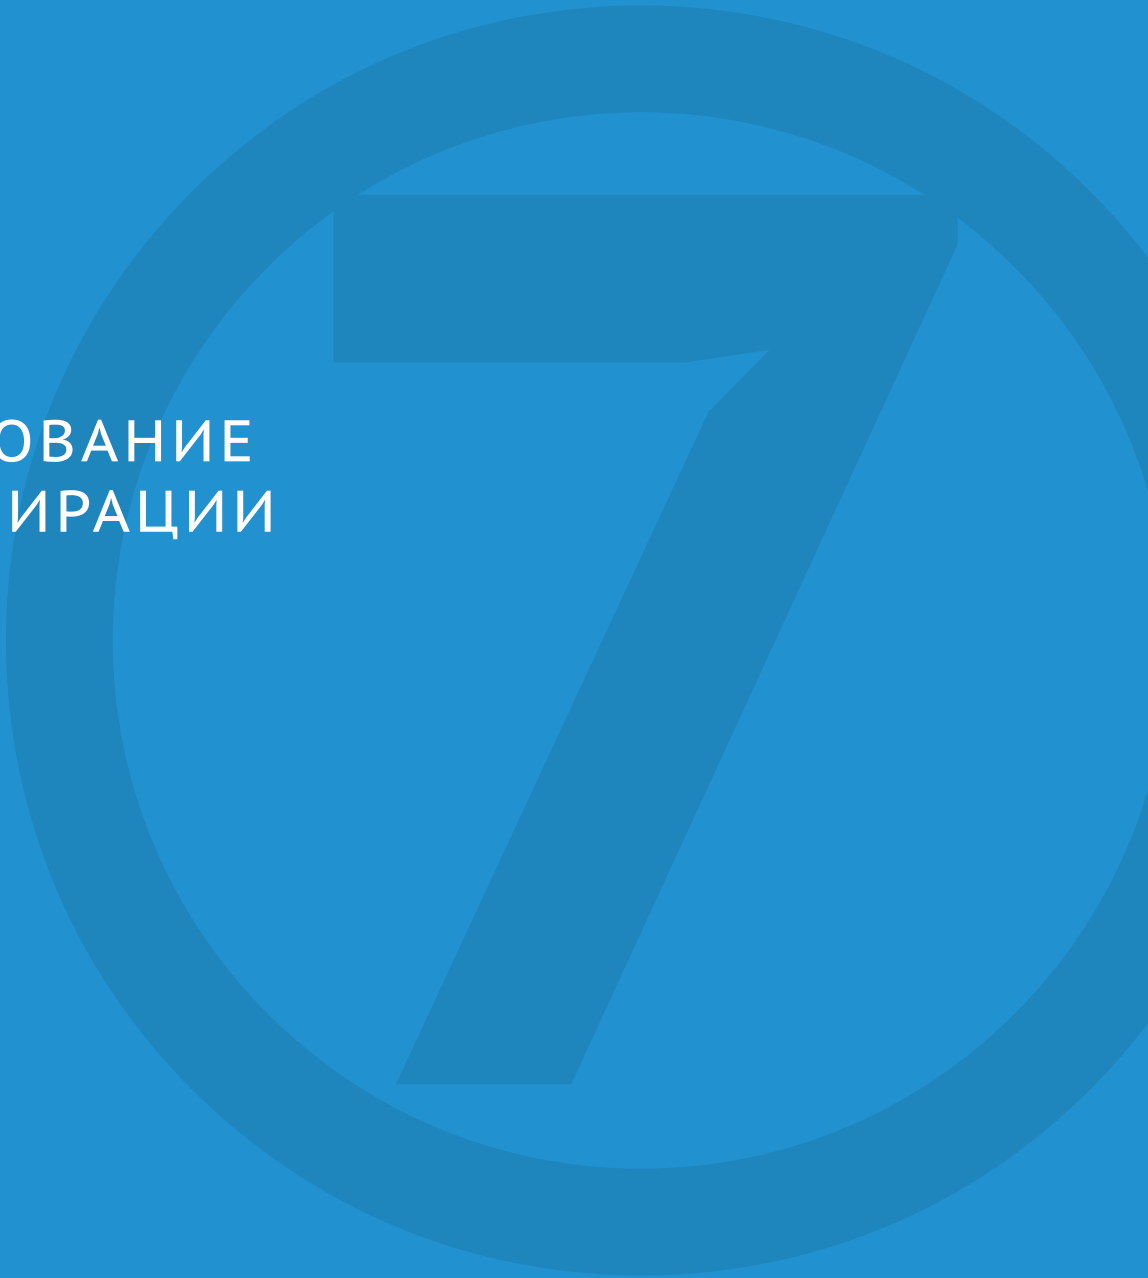

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АСПИРАЦИИ

РЕГУЛЯТОРЫ ВАКУУМА

Используются при аспирации в операционных и палатах интенсивной терапии в качестве составной части отсасывающего устройства при наличии централизованной подачи вакуума.

Регулятор подключается к вакуумной магистрали и предназначен для контроля и регулировки давления (разрежения) вакуума, создаваемого в контейнере-сборнике.

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ВАКУУМНОЙ МАГИСТРАЛИ РЕГУЛЯТОРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЙ:**



Номер для заказа 7.1

**Регулятор вакуума со штекером
с прямым включением в клапанную
систему**



Номер для заказа 7.2

**Регулятор вакуума
со струбциной (под шланг)**



Номер для заказа 7.3

Отсос эжекционный

Используется для создания разрежения в качестве составной части отсасывающего устройства, в случае отсутствия в помещении вакуумной магистрали. Для работы отсоса возможно использование кислородных магистралей или магистралей сжатого воздуха.

Отсос может применяться в медицинских консолях отделений реанимации, интенсивной терапии, физиотерапии и операционных. В инфекционных отделениях отсос должен быть укомплектован бактериальным фильтром.

7

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АСПИРАЦИИ



Номер для заказа 7.4

Контейнер-сборник с крышкой (0,5 л)

Оснащен предохранительным клапаном, препятствующим попаданию абсорбируемых масс в магистраль.
Материал емкости – поликарбонат.
Материал крышки – АБС.
Комплектация: емкость, крышка, силиконовый шланг 6х2 мм; длина 2,5 м.



Номер для заказа 7.7

Контейнер-сборник с крышкой (2,5 л)

Оснащен предохранительным клапаном, препятствующим попаданию абсорбируемых масс в магистраль.
Материал емкости – поликарбонат.
Материал крышки – АБС.
Комплектация: емкость, крышка, силиконовый шланг 8х3 мм; длина 2 м.



Номер для заказа 7.6

Вакуумные силиконовые шланги

Внутренний диаметр×толщина стенки:
6х2 мм; длина 2,5 м. – для контейнеров 0,5 л.;
8х3 мм; длина 2 м. – для контейнеров 2,5 л.
Возможен заказ силиконовой трубки различных внутренних и внешних диаметров, длины (по запросу).



Номер для заказа 7.5

Корзина со струбиной (под контейнер 0,5 л)



Номер для заказа 7.9

Корзина со струбиной (под контейнер 2,5 л)



Номер для заказа 7.8

Штатив для контейнеров-сборников



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОЩИТКИ

Предназначены для подключения аппаратуры, приборов и производственного оборудования различного назначения к сети. Трехфазная розетка (380В), которая может входить в комплектацию, позволяет подключить к щитку оборудование с трехфазным питанием мощностью до 5 кВт.



Номер для заказа 8.1

Электрощиток накладной с розеткой 220 В (6 шт.)

с автоматическими предохранителями на сетевое питание (2 шт.) и индикаторами наличия электропитания в сети (2 шт.).



Номер для заказа 8.2

Электрощиток накладной с розеткой 220 В (6 шт.) и розеткой 380 В

с автоматическими предохранителями на сетевое питание (2 шт.) и индикаторами наличия электропитания в сети.



Номер для заказа 8.3

Электрощиток накладной с розеткой 220 В (6 шт.) и розеткой 380 В

с автоматическими предохранителями на сетевое питание (2 шт.) и индикаторами наличия электропитания в сети с крышкой.



Номер для заказа 8.4

Электрощиток врезной с розеткой 220 В (6 шт.)

с автоматическими предохранителями на сетевое питание (2 шт.) и индикаторами наличия электропитания в сети (2 шт.).



Номер для заказа 8.5

Электрощиток врезной с розеткой 220 В (6 шт.) и розеткой 380 В

с автоматическими предохранителями на сетевое питание (2 шт.) и индикаторами наличия электропитания в сети (2 шт.).



Номер для заказа 8.6

Электрощиток врезной с розеткой 220 В (6 шт.) и розеткой 380 В

с автоматическими предохранителями на сетевое питание (2 шт.) и индикаторами наличия электропитания в сети (2 шт.) с крышкой.


Номер для заказа 8.7

Сигнализация палатная для вызова медперсонала к пациенту СПВ-01

Система обеспечивает оперативный вызов дежурной медсестры от каждой кровати пациента посредством световых и звуковых сигналов. Требуется предварительная проработка монтажной схемы и программирования системы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пульт вызова медсестры со звуковой и цифровой индикацией
- Блок сигнальный надпалатный
- Блок прикроватный настенный с выносным пультом

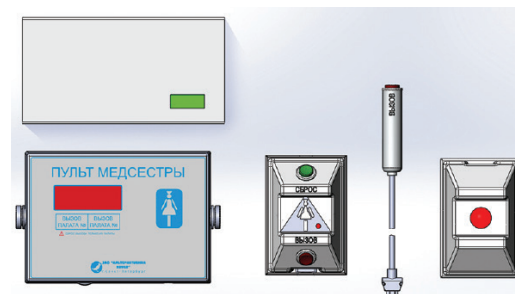




КОНТРОЛЬНО-ОТСЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОЭТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Поэтажные коробки предназначены для случаев экстренного отключения медицинских газов и контроля рабочего давления в газовых магистралях. Они могут устанавливаться на магистрали одного, двух или трех газов. Перекрыв вентили ближайшей поэтажной коробки, можно избежать отключения газоснабжения всей больницы при проведении ремонтных работ в отделениях или в случае локальной аварии. В дополнение к поэтажной коробке можно установить аварийное сигнальное устройство падения давления медицинских газов (на каждый газ отдельно) со световой и звуковой индикацией.




Номер для заказа 9.1

Поэтажная коробка на 1 газ

Комплектация:

- Корпус с замком
- Отсечной кран
- Манометр или вакуумметр




Номер для заказа 9.2

Поэтажная коробка на 2 газа

Комплектация:

- Корпус с замком
- Отсечные краны – 2 шт.
- Манометр и (или) вакуумметр – 2 шт.



Номер для заказа 9.3

Поэтажная коробка на 3 газа

Комплектация:

- Корпус с замком
- Отсечные краны – 3 шт.
- Манометр и (или) вакуумметр – 3 шт.




Номер для заказа 9.5

Поэтажная коробка с электронным датчиком и сигнализацией на 1 газ

Комплектация:

- Корпус с замком
- Отсечной кран
- Манометр или вакуумметр
- Настраиваемый цифровой индикатор со свето-звуковой сигнализацией и кнопкой отключения звука (1 шт.)




Номер для заказа 9.6

Поэтажная коробка с электронным датчиком и сигнализацией на 2 газа

Комплектация:

- Корпус с замком
- Отсечные краны – 2 шт.
- Манометр и (или) вакуумметр – 2 шт.
- Настраиваемый цифровой индикатор со свето-звуковой сигнализацией и кнопкой отключения звука (2 шт.)



Номер для заказа 9.7

Поэтажная коробка с электронным датчиком и сигнализацией на 3 газа

Комплектация:

- Корпус с замком
- Отсечные краны – 3 шт.
- Манометр и (или) вакуумметр – 3 шт.
- Настраиваемый цифровой индикатор со свето-звуковой сигнализацией и кнопкой отключения звука (3 шт.)

Номер для заказа 9.4

Аварийные сигнальные устройства со световой и звуковой индикацией падения давления медицинских газов и вакуума (по 1 шт. на каждый газ)



ИСТОЧНИКИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

РАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ


Баллонные рампы предназначены для подключения газовых баллонов и подачи медицинских газов с установленным рабочим давлением по магистралям лечебного учреждения.

Номер для заказа 10.1.1

Рампа разрядная (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х3 баллона

Комплектация:

- Коллектор – 2 шт.
- Змеевики для присоединения баллонов – 6 шт.
- Фиксатор для баллонов – 2 шт.
- Редукторы – 2 шт.

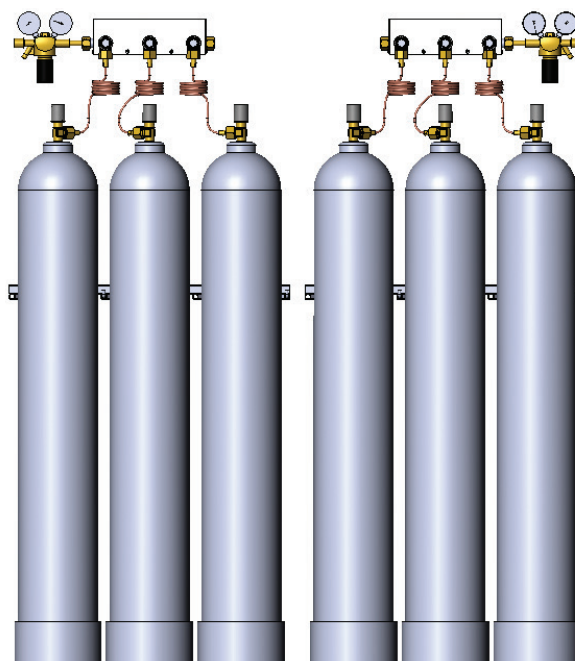


Номер для заказа 10.2.1

Рампа разрядная (кислород, закись азота, углекислый газ) 1х3 баллона

Комплектация:

- Коллектор – 1 шт.
- Змеевики для присоединения баллонов – 3 шт.
- Фиксатор для баллонов – 1 шт.
- Редуктор – 1 шт.

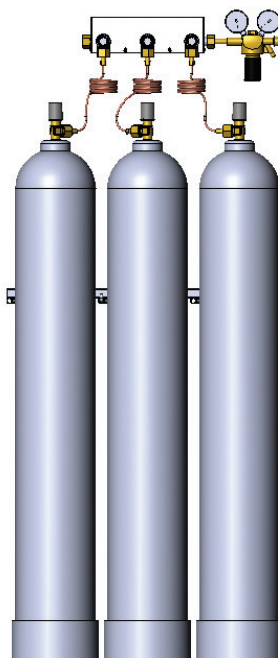

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДНЫЕ РАМПЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ (2Х3 БАЛЛОНА):

- Коллектор — 2 шт.
- Змеевики для присоединения баллонов — 6 шт.
- Редуктор — 2 шт.
- Фиксатор для баллонов — 2 шт.
- Блок автоматического переключения (БАП-1) — 1 шт.
- Блок питания — 1 шт.
- Манометр сигнализирующий — 2 шт.

Автоматическая баллонная рампа с блоком автоматического переключения (далее «БАП-1») групп баллонов обеспечивает бесперебойную подачу газа в рабочую магистраль, а также дает оператору время для замены израсходованной группы баллонов.

Автоматическая рампа имеет как минимум два независимых источника газоснабжения. В случае опустошения рабочей рампы, БАП-1 произведет переключение к полной резервной группе баллонов. Блок оснащен контрольными и аварийными свето-звуковыми сигналами, которые оповещают оператора о состоянии баллонных групп и давлении в рабочей магистрали. В БАП-1 установлен программируемый микроконтроллер с заложенной программой обслуживания рампы, который следит за показателями сигнализирующих манометров и, в соответствии с запрограммированным алгоритмом, управляет работой двух электромагнитных клапанов.

Номер для заказа 10.1.2

Рампа разрядная (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х3 баллона (автоматическая)

Номер для заказа 10.1.3


Рампа разрядная (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х2 баллона (автоматическая)

Номер для заказа 10.1.4

Рампа разрядная (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х6 баллонов (автоматическая)

Номер для заказа 10.1.5

Рампа разрядная (кислород, закись азота, углекислый газ) 2х10 баллонов (автоматическая)

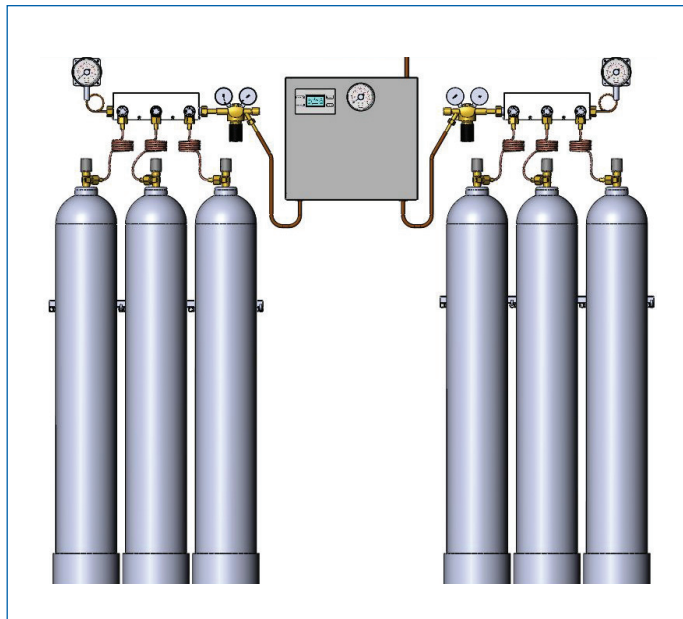

ВАКУУМНЫЕ СТАНЦИИ

ЗАО «Альтернативная наука» более 10 лет разрабатывает и производит вакуумные станции медицинского назначения, сертифицированные и соответствующие стандартам медицинской отрасли.



Мы предлагаем как стандартные вакуумные станции, производительностью от 100 до 6000 л/мин., так и индивидуально разработанные решения по спецификации заказчика в соответствии с особыми требованиями и условиями применения.

Высокая степень надежности продукции обеспечивается качеством сборки с применением комплектующих ведущих европейских и отечественных производителей. Сервисная поддержка осуществляется на всем протяжении эксплуатации станций.

Важнейшей частью вакуумной станции является насос, от качества изготовления которого зависят основные эксплуатационные характеристики системы центрального вакуума.

Стандартно, в основе наших вакуумных станций заложены пластинчато-роторные маслонаполненные насосы DVP производства Италии, качество которых признано во всем мире.

По желанию заказчика возможна комплектация станций пластинчато-роторными или роторно-кулачковыми (когтевыми) насосами других европейских производителей.

Щиты управления вакуумными станциями обеспечивают автоматическое поддержание заданного разряжения, индикацию режимов работы, учёт часов наработки каждого насоса.

Все шкафы управления имеют индивидуальные цепи защиты от перегрузки и включения электродвигателя каждого насоса, автоматическое переключение режимов работы насосов (основной\резервный) для выравнивания моторесурса насосов.

Опционально оснащаются системами контроля чередования фаз питающей сети, частотными преобразователями.

Шкафы управления, оснащённые программируемыми логическими контроллерами, обеспечивают управление и контроль за работой вакуумной станции, вывод на дисплей контроллера текстовой информации о состоянии установки, необходимости сервисного обслуживания, возникших неисправностях.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ:

- **эконом**
(набор минимально необходимых функций)
- **стандарт**
(программируемый контроллер, резервирование цепи управления насосами)
- **максимум**
(программируемый контроллер, резервирование цепи управления каждого насоса, возможность подключения каждого насоса к индивидуальной цепи электропитания).

Количество насосов в вакуумной установке определяется необходимой степенью резервирования. Станции с одним насосом используются в случаях, когда возможная неисправность или плановая остановка не критичны. Два насоса обеспечивают наилучший баланс цена\надёжность, три и более насоса с индивидуальными цепями управления и общим контроллером обеспечивают высочайшую надёжность установки.

Вакуумные станции производства ЗАО «Альтернативная наука» выпускаются в различных вариантах компоновки, что обеспечивает простоту и удобство монтажа на объекте, обслуживания, позволяет установить оборудование в стеснённых или низких помещениях, что особенно актуально при монтаже в старых зданиях.

Вертикальное или горизонтальное расположение, как ресивера, так и насосного блока, возможность установки насосов на горизонтальных ресиверах охватывает все возможные варианты компоновочных решений.

Все станции оборудованы ловушками для сбора жидких секретов и антибактериальными фильтрами.

Вакуумные станции на основе маслонаполненных насосов:

Номер для заказа	Модель	Количество насосов	Производительность насоса, л./мин.	Емкость ресивера, л.
10.3.1	BC-АН 2*333-230	2	333	230
10.3.2	BC-АН 2*416-230	2	416	230
10.3.3	BC-АН 2*666-430	2	666	430
10.3.4	BC-АН 2*1000-500	2	1000	500
10.3.5	BC-АН 2*1750-2*500	2	1750	2*500
10.3.6	BC-АН 3*333-230	3	333	230
10.3.7	BC-АН 3*416-230	3	416	230
10.3.8	BC-АН 3*666-500	3	666	500
10.3.9	BC-АН 3*1000-2*430	3	1000	2*430
10.3.10	BC-АН 3*1750-3*500	3	1750	3*500

Вакуумные станции на основе безмасляных пластинчато-роторных насосов:

Номер для заказа	Модель	Количество насосов	Производительность насоса, л./мин.	Емкость ресивера, л.
10.4.1	CB-АН 100-24	1	100	24
10.4.2	CB-АН 200-50	1	200	50
10.4.3	BC-АН 2*416Б-230	2	416	230
10.4.4	BC-АН 2*666Б-430	2	666	430
10.4.5	BC-АН 2*1000Б-500	2	1000	500
10.4.6	BC-АН 2*1333Б-500	2	1333	500
10.4.7	BC-АН 3*416Б-230	3	416	230
10.4.8	BC-АН 3*666Б-500	3	666	500
10.4.9	BC-АН 3*1000Б-2*430	3	1000	2*430
10.4.10	BC-АН 3*1333Б-3*500	3	1333	3*500

Вакуумные станции на основе когтевых вакуумных насосов:

Номер для заказа	Модель	Количество насосов	Производительность насоса, л./мин.	Емкость ресивера, л.
10.5.1	BC-АН 2*1200K-500	2	1200	500
10.5.2	BC-АН 2*2000K-2*500	2	2000	2*500
10.5.3	BC-АН 3*1200K-2*430	3	1200	2*430
10.5.4	BC-АН 3*2000K-2*500	3	2000	2*500

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
(по индивидуальному заказу)

